



LED



50000Hrs



IP 66



Power Factor



220V-VAC



Aluminum Alloy




UV Free



Eco Friendly



CE Certificate

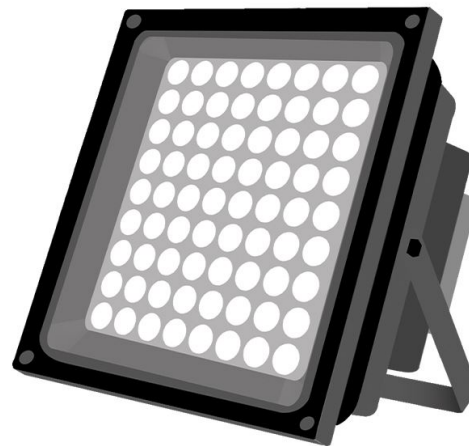

مشخصات فنی

کد محصول	FP24W	FP36W	FP63W	شیشه سکوریت تخت ۳ میلی متری	جنس جدار نور گذر
توان مصرفی (وات)	24 W	36 W	63 W	مسی افشان ۱۳۰	جنس سیم/کابل
وزن محصول (کیلوگرم)	1.1 KG	1.3 KG	2.3 KG	رنگ پودری (کوره ای) الکترواستاتیک	پوشش بدنه
جریان مصرفی (آمپر)	0.11 A	0.17 A	0.3 A	آلومینیوم دایکاست	جنس بدنه
شار نوری (لومن)	2880 Lm	4320 Lm	7560 Lm	روکار – دیواری – سقفی	نوع نصب
ابعاد (میلی متر)	180*140*100	225*185*120	285*230*125	قرمز، سبز، آبی، نارنجی، بنفش، آفتابی و مهتابی	رنگ نور های قابل عرضه
تعداد LED	24 PCS	36 PCS	63 PCS	۱۲۰° – ۴۵° – ۵°	نوع لنز
تعداد ماژول درایور	1 PCS	1 PCS	2 PCS	25,000 Switch	آزمون کلید زنی ولتاژ
ولتاژ ورودی (ولت)	110v - 265v AC			PF>90%	راندمان (درصد)
محدوده فرکانس (هرتز)	50 - 60 Hz			CRI>0.8	شاخص تفکیک رنگ
درجه مقاومت محیطی	IP 66			-20 ~ +60 C°	دمای کارکرد (ساعتی گراد)
بهره نوری (لومن بر وات)	120 Lm/W			POWER LED	منبع نوری
طول عمر مفید (ساعت)	50,000 h			یکپارچه	نوع مدول
مدت گارانتی (ماه)	24, 36, 60 Months			کارتن گرفت ۳ لایه	نوع بسته بندی



FP24W



FP36W



FP63W



- مناسب جهت نور پردازی ساختمان ها، درختان، نما ها، سازه ها، پل ها و ...
- موجود در رنگ نور های: قرمز، سبز، آبی، بنفش، آفتابی و مهتابی
- امکان سفارشی سازی بر حسب نوع زاویه پخش نور لنز
- دارای استاندارد IP66 و مقاوم در برابر برف و باران
- مجهز به درایور کنترل جریان
- قابل عرضه با ضمانت های ۲۴ / ۳۶ / ۶۰ ماهه
- خدمات پس از فروش ۱۲ ساله

