



پروژکتور ۱۵۰ وات و ۲۰۰ وات LED-SMD

چراغ نور افکن



LED-SMD



50000HrS



IP 66



Power Factor



24v - AC/DC



Aluminum Alloy







UV Free



Eco Friendly



CE Certificate

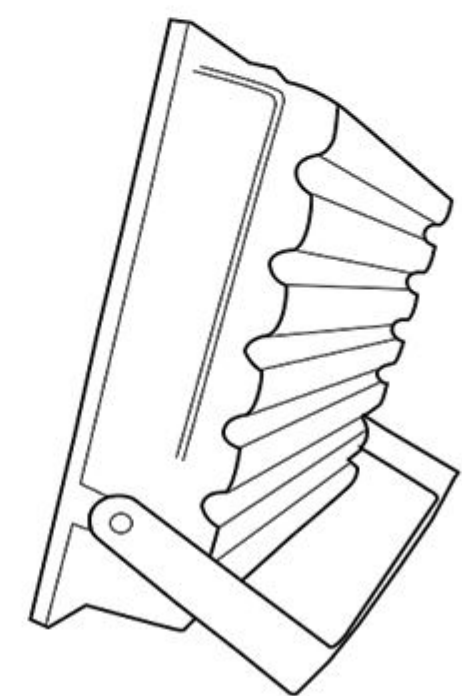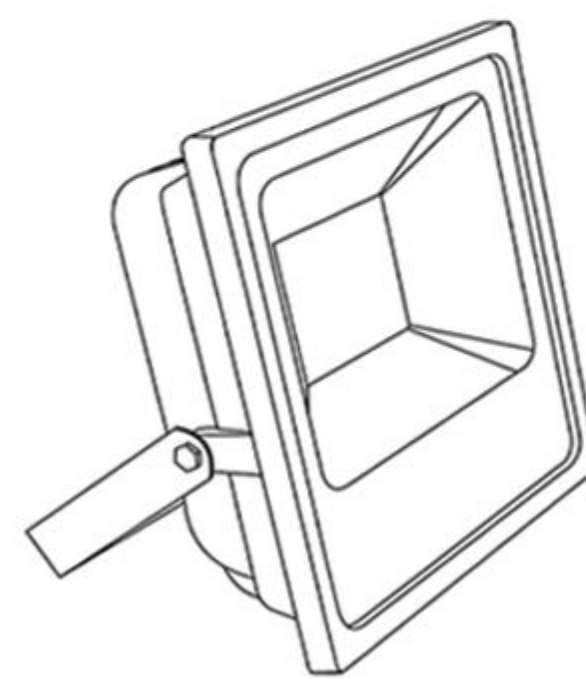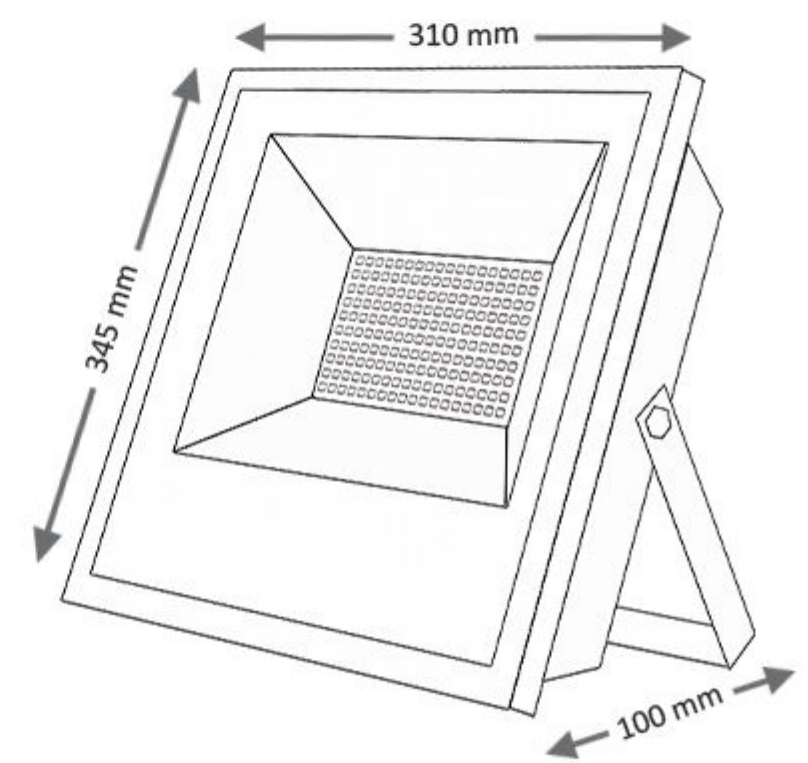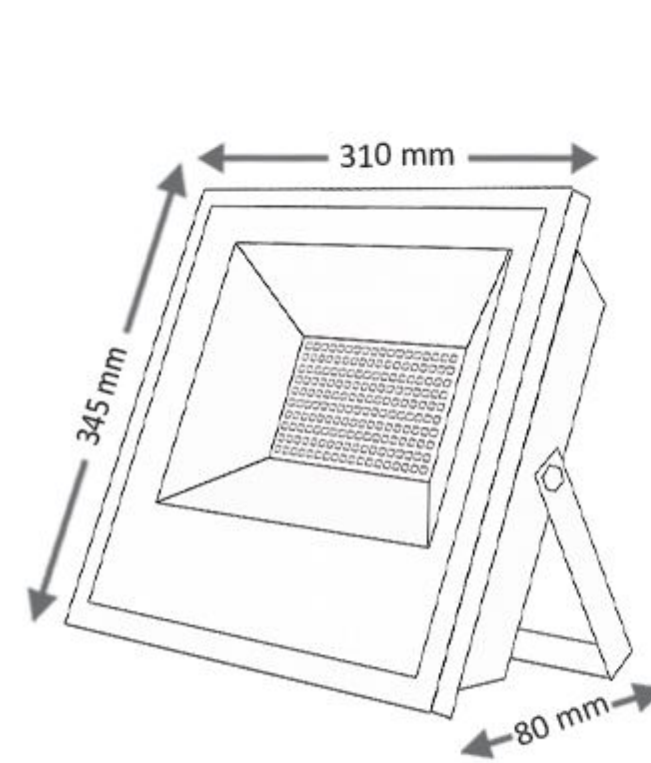

مشخصات فنی

شیشه سکوریت تخت ۵ میلی متری	جنس جدار نور گذر	FS150W-24v	FS200W-24v	کد محصول
مسی افشان ۳*۱	جنس سیم/کابل	150 W	200 W	توان مصرفی (وات)
رنگ پودری (کوره ای) الکترواستاتیک	پوشش بدنه	3.9 KG	4.8 KG	وزن محصول (کیلوگرم)
آلومینیوم دایکاست	جنس بدنه	6.3 A	8.4 A	جریان مصرفی (آمپر)
روکار - دیواری - سقفی	نوع نصب	18000 Lm	24000 Lm	شار نوری (لومن)
3200 K° / 6500 K°	دمای رنگ نور (درجه کلوین)	345*310*80	345*310*100	ابعاد (میلی متر)
الف	گروه حفظ شار نوری	304 PCS	400 PCS	تعداد LED
25,000 Switch	آزمون کلید زنی ولتاژ	3 PCS	4 PCS	تعداد مازول درایور
PF>90%	راندمان (درصد)	12-24v AC/DC		ولتاژ ورودی (ولت)
CRI>0.8	شاخص تفکیک رنگ	50 - 60 Hz		محدوده فرکانس (هرتز)
-20 ~ +60 C°	دمای کارکرد (سانتی گراد)	IP 66		درجه مقاومت محیطی
LED - SMD 2835	منبع نوری	120 Lm/W		بهره نوری (لومن بر وات)
یکپارچه	نوع مدول	50,000 h		طول عمر مفید (ساعت)
کارتن لمینت رنگی ۳ لایه	نوع بسته بندی	36, 60 Months		مدت گارانتی (ماه)



- مناسب جهت تامین روشنایی محوطه های بزرگ صنعتی، ورزشگاه ها، و...
- عدم افت شدت نور بر اثر گذر زمان و استفاده مکرر
- دارای رفلکتور جهت هدایت بهتر نور و جلوگیری از اتلاف نور
- زاویه پخش نور مناسب و یکنواخت و عدم ایجاد خیرگی نور
- قابل استفاده در فضاهای باز و داخل سالن ها و سوله ها
- قابل عرضه با ضمانت های ۳۶ / ۶۰ ماهه
- خدمات پس از فروش ۱۲ ساله

