





مشخصات فنی

کد محصول	HS200W-24v	جنس جدار نور گذر	دیفیوزر پلی کربنات
توان مصرفی (وات)	200 w	جنس سیم/کابل	مسی افشان ۱*۳
وزن محصول (کیلوگرم)	3.1 KG	پوشش بدنه	رنگ پودری (کوره ای) الکترواستاتیک
جریان مصرفی (آمپر)	8.4 A	جنس پیچ و مهره	استیل ضد زنگ
شار نوری (لومن)	24000 Lm	نوع نصب	روکار - سقفی - آویز
ابعاد (میلی متر)	490*320 mm	دمای رنگ نور (درجه کلوین)	3200 K° / 6500 K°
تعداد LED	384 PCS	گروه حفظ شار نوری	الف
تعداد مازول در ایور	4 PCS	آزمون کلید زنی ولتاژ	25,000 Switch
ولتاژ ورودی (ولت)	12-24v AC/DC	راندمان (درصد)	PF>90%
محدوده فرکانس (هرتز)	50 - 60 Hz	شاخص تفکیک رنگ	CRI>0.8
درجه مقاومت محیطی	IP 44	دمای کارکرد (سانتی گراد)	-20 ~ +60 C°
بهره نوری (لومن بر وات)	120 Lm/W	منبع نوری	LED - SMD 2835
طول عمر مفید (ساعت)	50,000 h	نوع مدول	یکپارچه
مدت گارانتی (ماه)	36, 60 Months	نوع بسته بندی	کارتن گرفت ۵ لایه

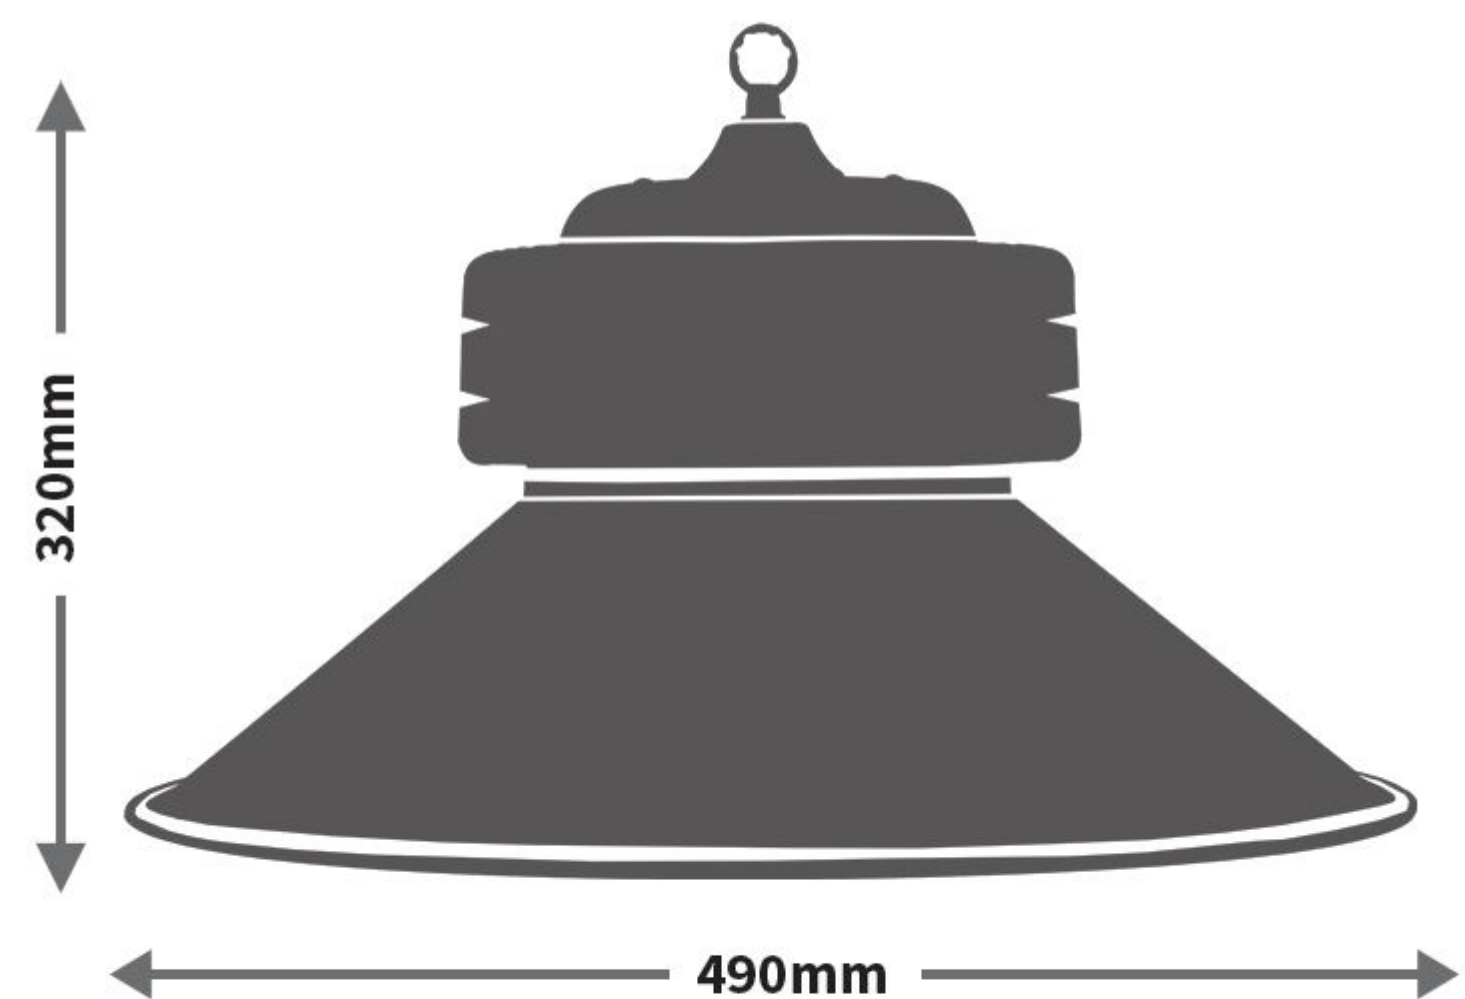

HS200W

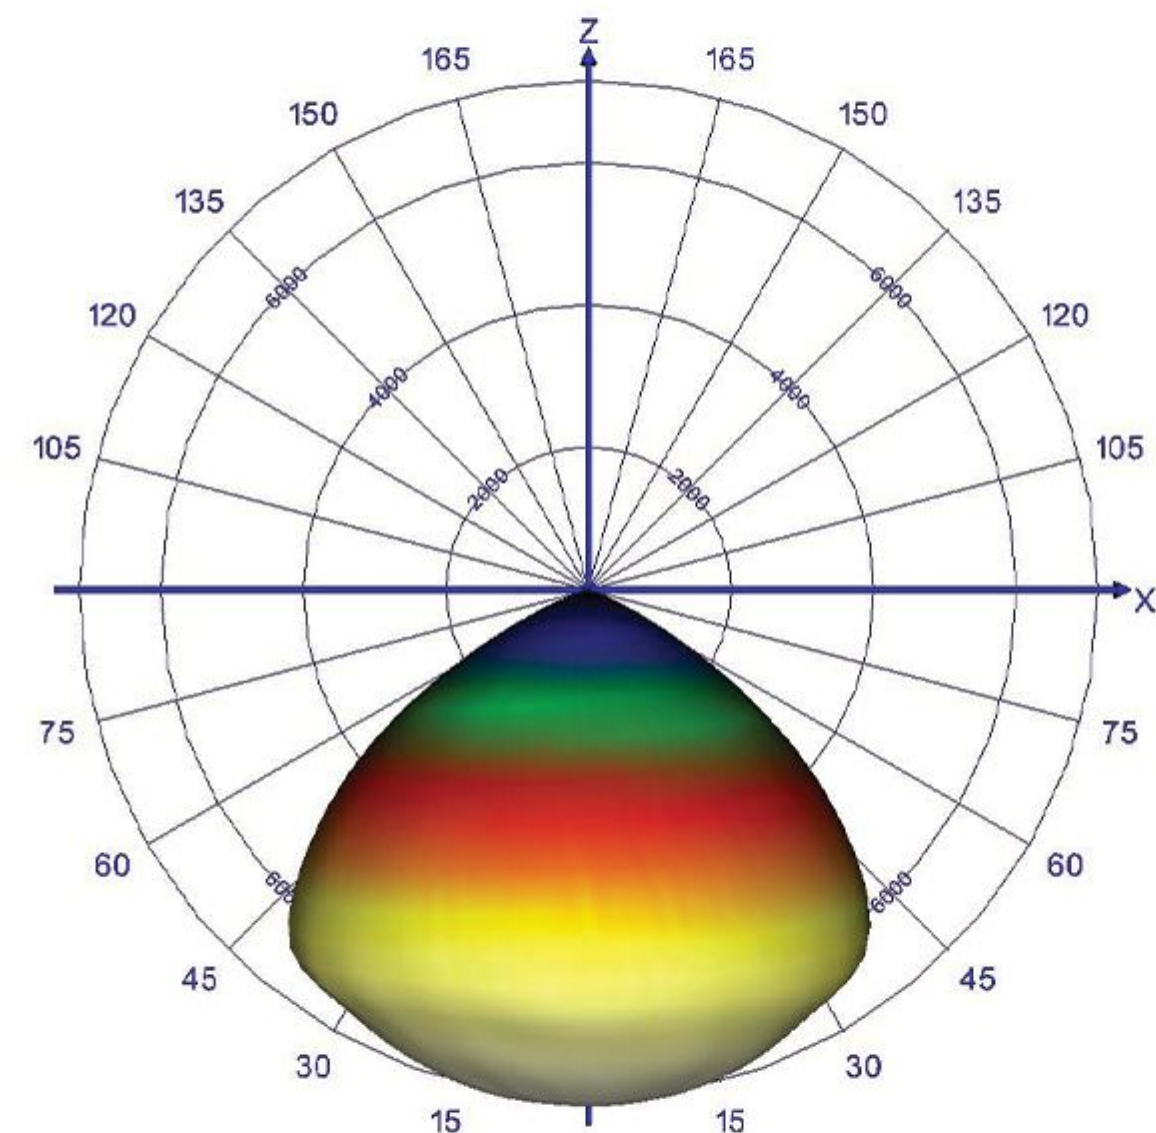

- مناسب جهت تامین روشنایی سالن های صنعتی، کارگاه ها سوله ها و...
- ایمنی بالا و کاهش خطر آتش سوزی به دلیل کارکرد با جریان پایین
- مجهز به هیت سینک آلومینیوم جهت دفع و انتقال بهتر حرارت
- کاهش هزینه های نگهداری به علت مقاومت و طول عمر بالا
- دارای قلاب و زنجیر جهت نصب و راه اندازی آسان
- قابل عرضه با ضمانت های ۳۶ / ۶۰ ماهه
- خدمات پس از فروش ۱۲ ساله

