



نورافکن خیابانی ۱۰۰ وات LED-SMD

چراغ خیابانی



LED-SMD



50000HrS



IP 66



Power Factor



24v - AC/DC



Aluminum Alloy




UV Free



Eco Friendly



CE Certificate

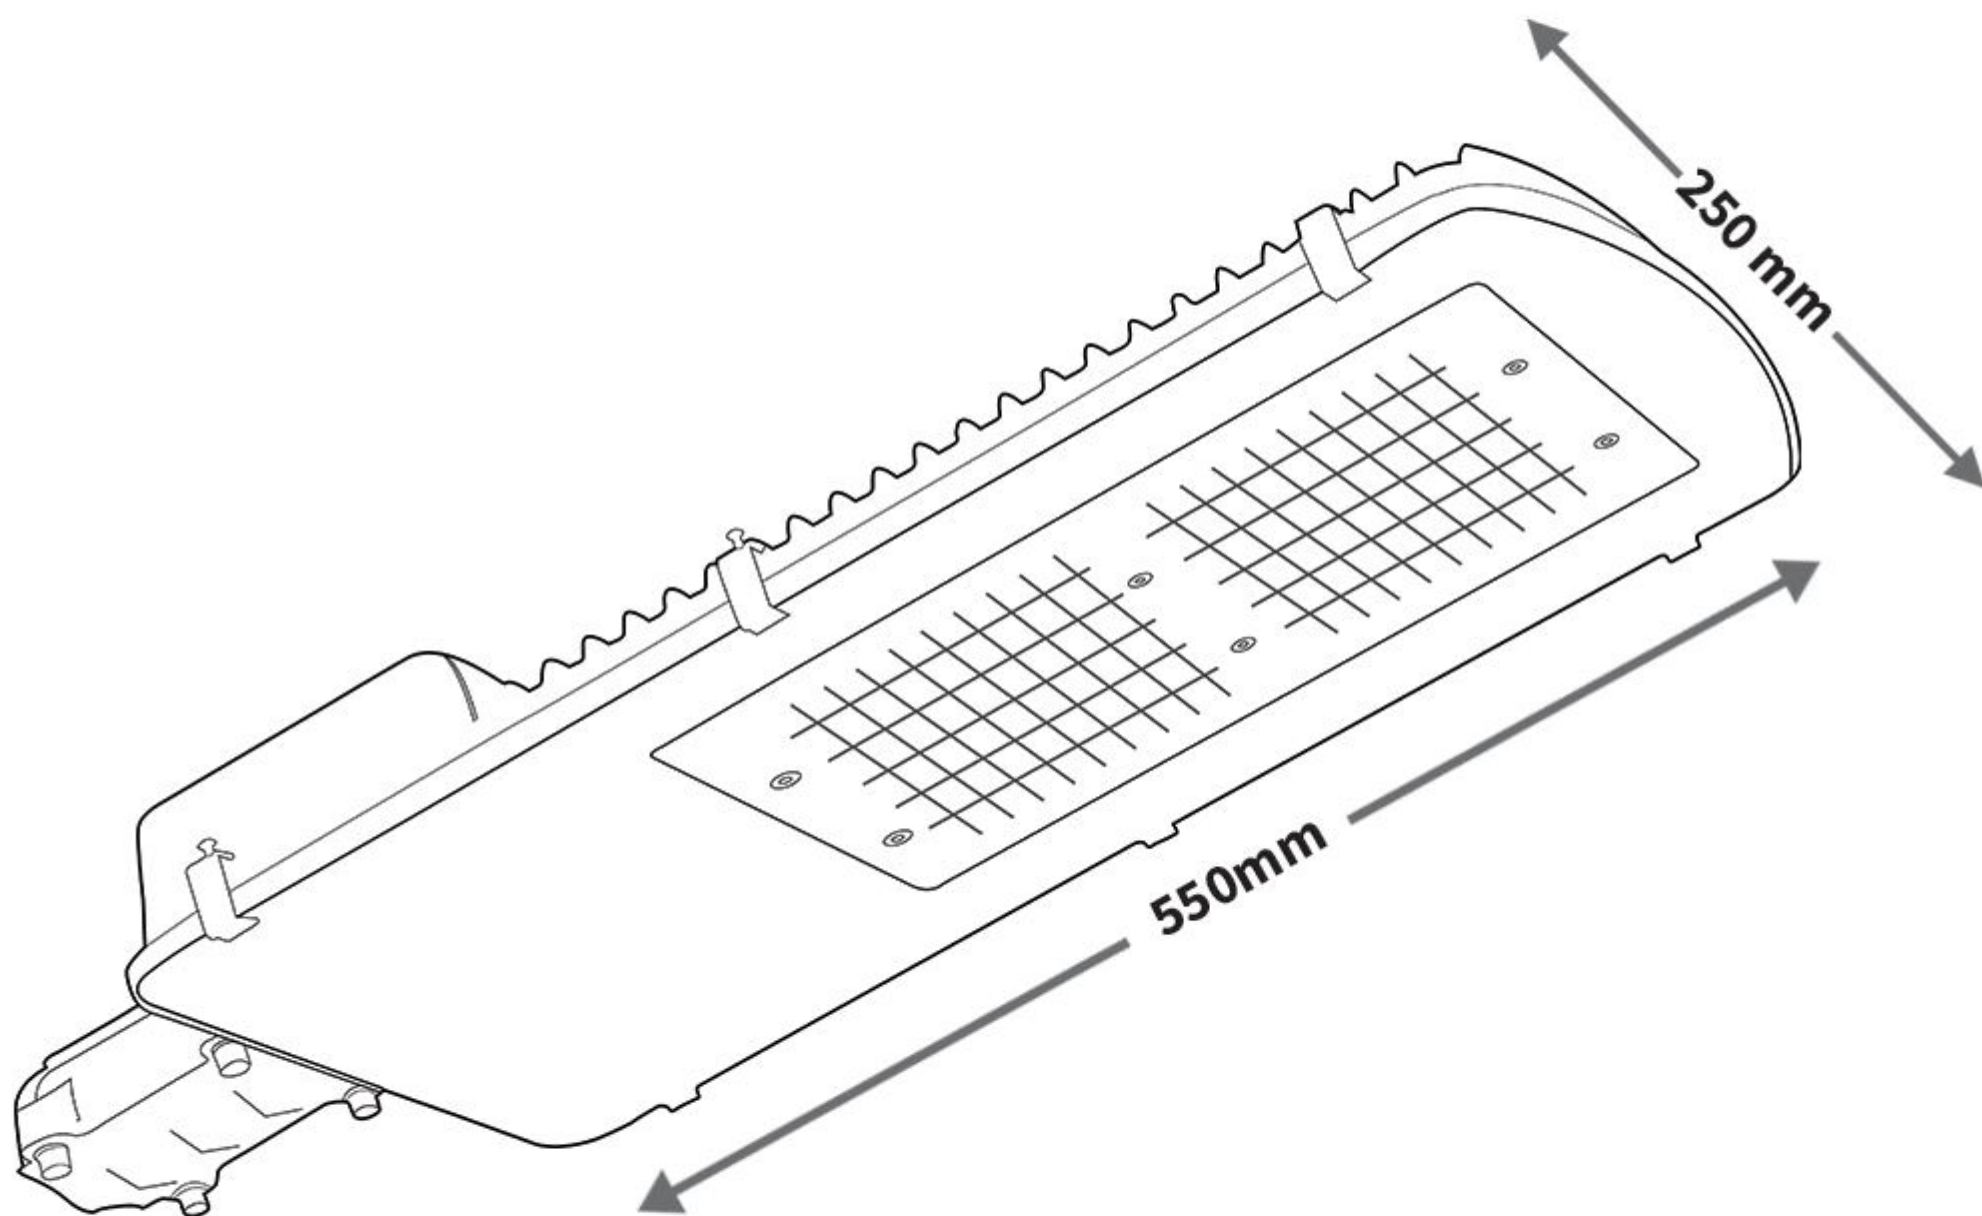

مشخصات فنی

شیشه سکوریت تخت ۵ میلی متری	جنس جدار نور گذر	SS100W-24V	کد محصول
مسی افشان ۳*۱	جنس سیم/کابل	100 W	توان مصرفی (وات)
رنگ پودری (کوره ای) الکترواستاتیک	پوشش بدنه	3.5 KG	وزن محصول (کیلوگرم)
آلومینیوم دایکاست	جنس بدنه	4.2 A	جریان مصرفی (آمپر)
Ø۴۰ – Ø۹۵ mm	قطر لوله گیر (میلی متر)	18000 Lm	شار نوری (لومن)
3200 K° / 6500 K°	دمای رنگ نور (درجه کلوین)	550*250*60 mm	ابعاد (میلی متر)
الف	گروه حفظ شار نوری	200 PCS	تعداد LED
25,000 Switch	آزمون کلید زنی ولتاژ	2 PCS	تعداد مازول درایور
PF>90%	راندمان (درصد)	12-24v AC/DC	ولتاژ ورودی (ولت)
CRI>0.8	شاخص تفکیک رنگ	50 - 60 Hz	محدوده فرکانس (هرتز)
-20 ~ +60 C°	دمای کارکرد (سانتی گراد)	IP 66	درجه مقاومت محیطی
LED - SMD 2835	منبع نوری	120 Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)
یکپارچه	نوع مدول	50,000 h	طول عمر مفید (ساعت)
کارتن گرفت ۵ لایه	نوع بسته بندی	36, 60 Months	مدت گارانتی (ماه)



SS100W



چراغ خیابانی



- مناسب جهت تامین روشنایی بزرگراه ها، جاده ها، معابر، شهرک ها و ...
- مصرف انرژی پایین و نوردهی بالا نسبت به چراغ های گازی و بخار سدیم
- مجهز به هیت سینک آلومینیومی جهت دفع و انتقال بهتر حرارت
- پایه قابل تنظیم جهت نصب روی انواع سر لوله ها
- مقاوم در برابر آب، گرد و غبار، ضربه و لرزش
- قابل عرضه با ضمانت های ۳۶ / ۶۰ ماهه
- خدمات پس از فروش ۱۲ ساله

