



LED-SMD



50000Hrs



IP 66



Power Factor



24v - AC/DC



Aluminum Alloy





UV Free



Eco Friendly



CE Certificate

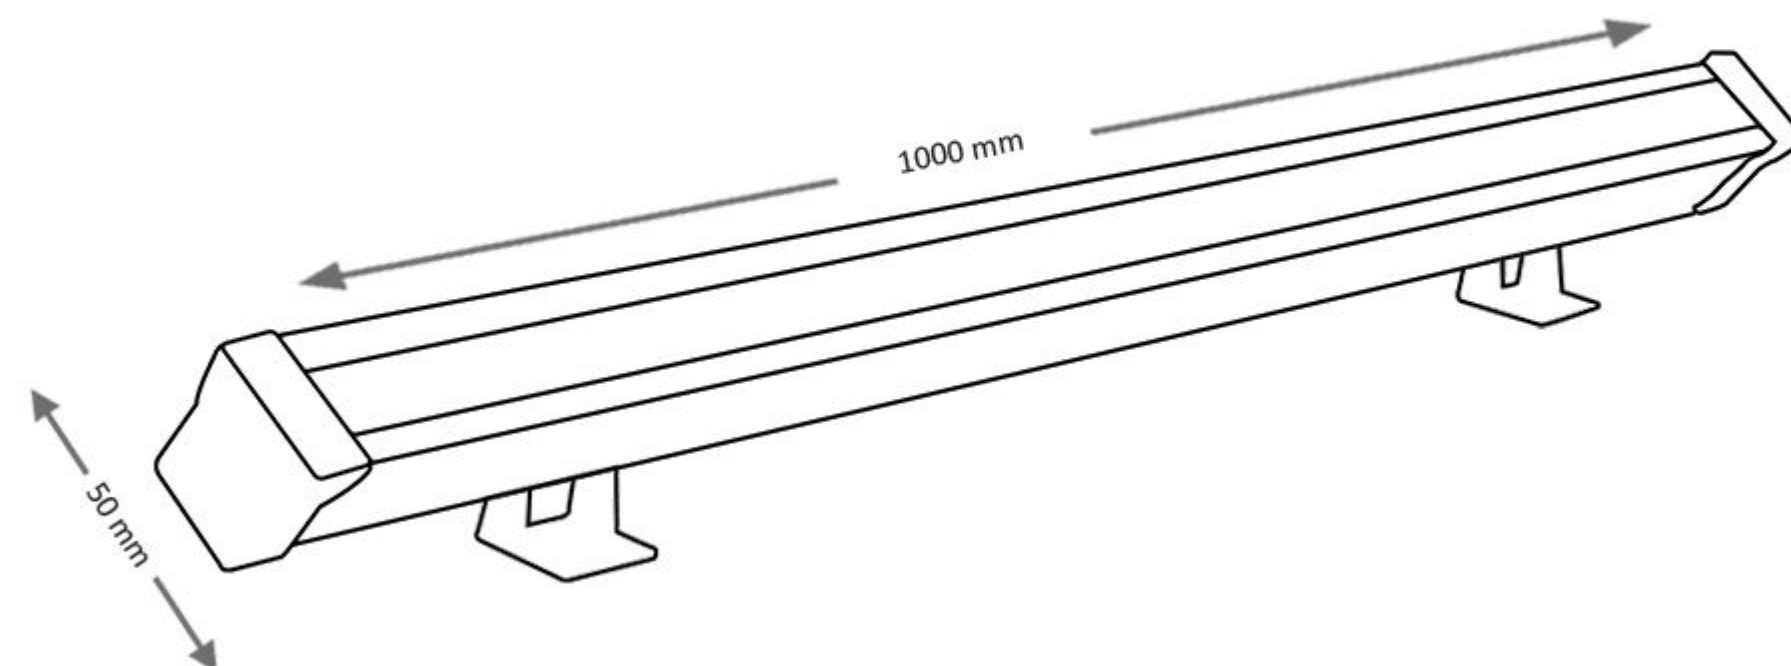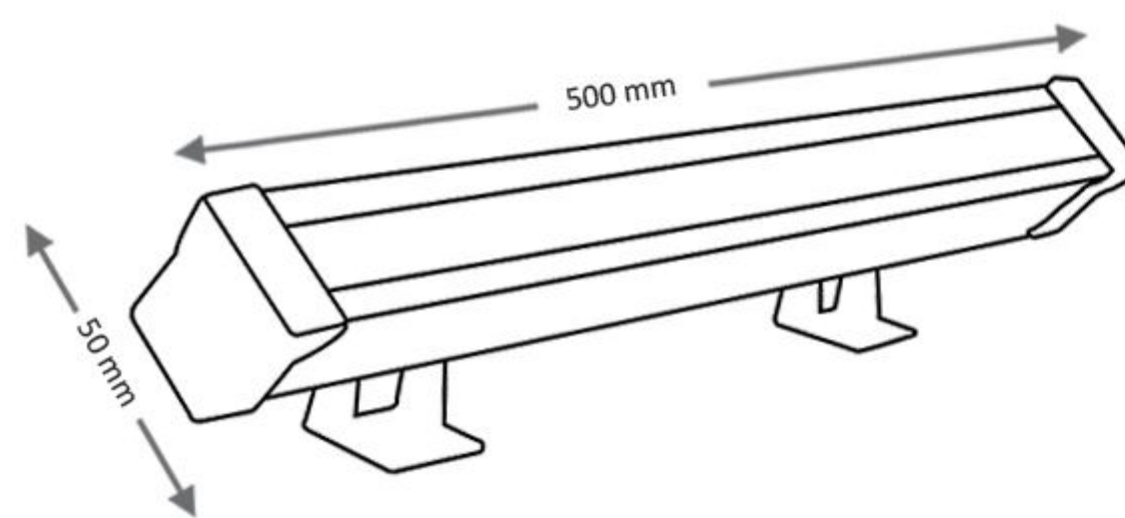

مشخصات فنی

کد محصول	WS80W-24v	WS50W-24v	جنس جدار نور گذر	شیشه سکوریت تخت ۴ میلی متری
توان مصرفی (وات)	80 W	50 W	جنس سیم/کابل	مسی افشان ۳*۱
وزن محصول (کیلوگرم)	1.4 KG	1.2 KG	پوشش بدنه	رنگ آنادایز
جریان مصرفی (آمپر)	3.4 A	2.1 A	جنس بدنه	آلومینیوم اکسترود
شار نوری (لومن)	9600 Lm	6000 Lm	نوع نصب	دیواری - سقفی - آویز
ابعاد (میلی متر)	1000*50*50	1000*50*50	دمای رنگ نور (درجه کلوین)	4500 K°
تعداد LED	150 PCS	150 PCS	گروه حفظ شار نوری	الف
تعداد مازول درایور	1 PCS		آرمون کلید زنی ولتاژ	25,000 Switch
ولتاژ ورودی (ولت)	12-24v AC		راندمان (درصد)	PF>90%
محدوده فرکانس (هرتز)	50 - 60 Hz		شاخص تفکیک رنگ	CRI>0.8
درجه مقاومت محیطی	IP 66		دمای کارکرد (سانتی گراد)	-20 ~ +60 C°
بهره نوری (لومن بر وات)	120 Lm/W		منبع نوری	LED - SMD 5730
طول عمر مفید (ساعت)	50,000 h		نوع مدول	یکپارچه
مدت گارانتی (ماه)	36, 60 Months		نوع بسته بندی	کارتن گرفت ۳ لایه



- مناسب جهت تامین روشنایی سالن های صنعتی، کارگاه ها، خطوط تولید و...
- مجهز به سیم محافظ ارت، طبق استاندارد کالاهای الکتریکی
- قابلیت نصب دیواری و سقفی و امکان تنظیم زاویه چراغ
- عدم تاخیر زمانی هنگام روشن شدن
- طراحی بسیار ظریف و زیبا
- قابل عرضه با ضمانت های ۳۶ / ۶۰ ماهه
- خدمات پس از فروش ۱۲ ساله

