



آذرتیف

شرکت روشنایی



دنیا تو روشن کن



درباره ما

با توجه به پیشرفت چشمگیر تکنولوژی و تغییر مسیر صنایع روشنایی از حوزه الکتریک به الکترونیک، شرکت روشنایی آذرطیف با تکیه بر توان علمی و فنی خود در زمینه برق و الکترونیک، با هدف تولید تجهیزات روشنایی و نورپردازی مبتنی بر تکنولوژی LED در سال ۱۳۸۸ تاسیس گردید.

همزمان با رشد روزافزون فناوری های جدید در صنعت نور دنیا، ما در تلاشیم تا با به کارگیری این دستاورد ها و مواد اولیه مرغوب، همچنین بهره گیری از نیروی جوان و متخصص، محصولاتی به روز و با کیفیت بسازیم.

امید است از این طریق بتوانیم در بهبود کیفیت زندگی هم میهنان خود سهمیم باشیم.

چشم اندازها

- تحقق اهداف متعالی کشور به ویژه بهینه سازی مصرف انرژی
- دیدگاه بلندمدت به حفظ منابع انرژی و انتقال آن به نسل های آینده
- افزایش ضریب ایمنی و خلق زیبایی بصری در زندگی شهری

ما در آذرطیف می کوشیم که فعالیت هایمان موجب پیشرفت صنعت نور و روشنایی در سطح کشور گردد. امیدواریم با لطف خداوند و توجه مصرف کنندگان گرامی به اهمیت خرید کالای با کیفیت ایرانی بتوانیم نقش خود را در راه خودکفایی و سربلندی ایران عزیز ایفا نماییم.

گواهینامه ها و دستاورد ها



- گواهی استاندارد های بین المللی ایزو: ISO9001 - ISO29001 - ISO14001 - ISO45001
- گواهی حفظ شار نوری LM80-08 برای محصولات
- گواهی تاییدیه فنی برای محصولات از آزمایشگاه نور دانشگاه تهران
- گواهی مقاومت محیطی IP66 برای محصولات از آزمایشگاه صنایع انرژی اپیل
- عضو وندور لیست (AVL) تامین کنندگان شرکت های نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع فولادی
- گواهی استاندارد بین المللی HSE
- گواهی استاندارد بین المللی IMS
- گواهی استاندارد اتحادیه اروپا CE
- گواهی استاندارد ملی ایران



گروه محصولات آذرطیف



پروژکتور های DOB




چراغ های خیابانی




پروژکتور های SMD



چراغ های سوله ای

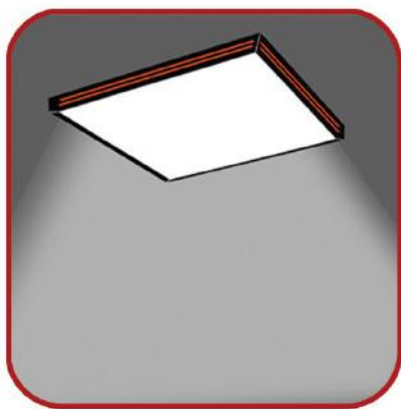

پنل های سقفی

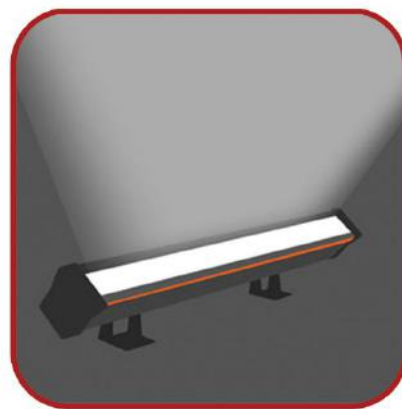

چراغ های خطی

محصولات ۲۴ ولت AC/DC

از ویژگی های این دسته از محصولات می توان به امکان بهره وری روشنایی بالا با ولتاژ ورودی 12 الی 24 ولت (هم جریان متناوب و هم جریان مستقیم AC/DC) به عنوان جایگزین محصولات 220 ولت اشاره کرد.

قابل استفاده برای محیط های حساس همچون کارخانجات صنایع نفتی، پتروشیمی و فولادی، پروژه های حفاری و معادن و همچنین محیط های صنعتی ای که امکان استفاده از برق 220 ولت را به علت رعایت موارد ایمنی ندارند.

سازگاری بسیار بالا برای استفاده در سیستم های سولار یا همان سلول های خورشیدی، از دیگر ویژگی های این گروه کالایی می باشد.

اما وجه تمایز محصولات روشنایی 24 ولت آذرطیف با سایر محصولات مشابه، در بکارگیری درایورهای هوشمند ایزوله و حذف تجهیزاتی همانند اینورتر می باشد.





LED-SMD



50000Hrs



IP 44



Power Factor



24v - AC/DC



Aluminum Alloy




UV Free



Eco Friendly



CE Certificate

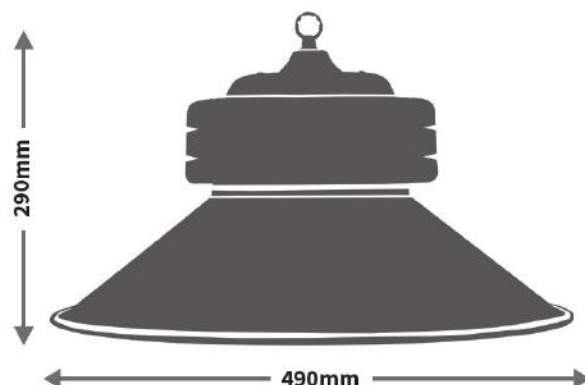

مشخصات فنی

دیفیوزر پلیکربنات	جنس جدار نور گذر	HS150W-24v	کد محصول
مسی افشان ۱۳۰	جنس سیم/کابل	150 W	توان مصرفی (وات)
رنگ پودری (کوره ای) الکترواستاتیک	پوشش بدنه	3 KG	وزن محصول (کیلوگرم)
استیل ضد زنگ	جنس پیچ و مهره	6.3 A	جریان مصرفی (آمپر)
روکار - سقفی - آویز	نوع نصب	18000 Lm	شار نوری (لومن)
3200 K° / 6500 K°	دمای رنگ نور (درجه کلوین)	490*290 mm	ابعاد (میلی متر)
الف	گروه حفظ شار نوری	288 PCS	تعداد LED
25,000 Switch	آزمون کلید زنی ولتاژ	3 PCS	تعداد ماژول در ایور
PF>90%	راندمان (درصد)	12-24v AC/DC	ولتاژ ورودی (ولت)
CRI>0.8	شاخص تفکیک رنگ	50 - 60 Hz	محدوده فرکانس (هرتز)
-20 ~ +60 C°	دمای کارکرد (سانتی گراد)	IP 44	درجه مقاومت محیطی
LED - SMD 2835	منبع نوری	120 Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)
یکپارچه	نوع مدول	50,000 h	طول عمر مفید (ساعت)
کارتن گرفت ۵ لایه	نوع بسته بندی	36, 60 Months	مدت گارانتی (ماه)




HS150W



چراغ سوله ای ۱۵۰ وات



- ورودی برق ۲۴ ولت AC / DC
- مناسب جهت تامین روشنایی سالن های صنعتی، کارگاه ها سوله ها و...
- دارای قلاب و زنجیر جهت نصب و راه اندازی آسان
- مجهز به هیت سینک آلومینیوم جهت دفع و انتقال بهتر حرارت
- کاهش هزینه های نگهداری به علت مقاومت و طول عمر بالا
- مجهز به درایور کنترل جریان
- قابل عرضه با ضمانت های ۳۶ / ۶۰ ماهه
- خدمات پس از فروش ۱۲ ساله

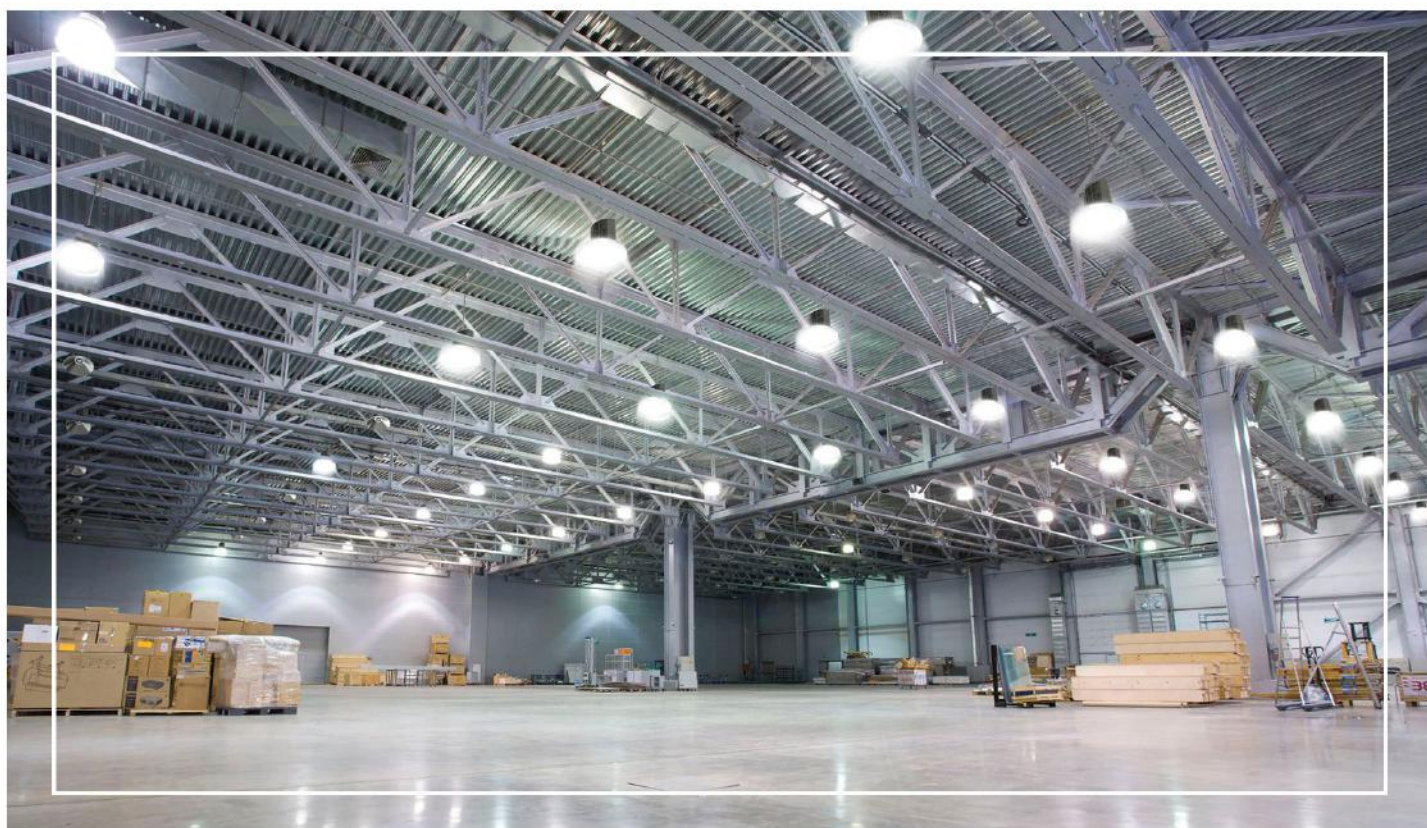



LED-SMD



50000Hrs



IP 44



Power Factor



24v - AC/DC



Aluminum Alloy




UV Free



Eco Friendly



CE Certificate

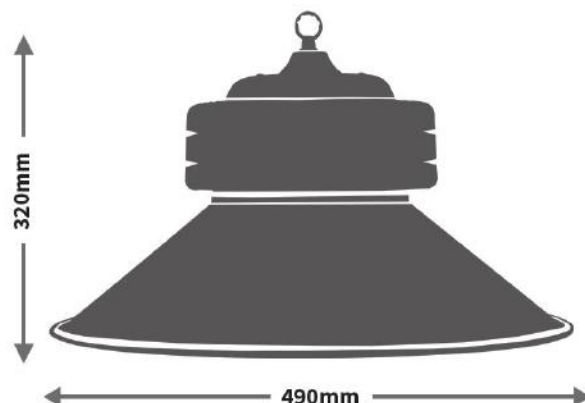


مشخصات فنی

دیفیوزر پلی کربنات	جنس جدار نور گذر	HS200W-24v	کد محصول
مسی افشان ۱۳۰	جنس سیم/کابل	200 W	توان مصرفی (وات)
رنگ پودری (کوره ای) الکترواستاتیک	پوشش بدنه	3.1 KG	وزن محصول (کیلوگرم)
استیل ضد زنگ	جنس پیچ و مهره	8.4 A	جریان مصرفی (آمپر)
روکار - سقفی - آویز	نوع نصب	24000 Lm	شار نوری (لومن)
3200 K° / 6500 K°	دمای رنگ نور (درجه کلوین)	490*320 mm	ابعاد (میلی متر)
الف	گروه حفظ شار نوری	384 PCS	تعداد LED
25,000 Switch	آزمون کلید زنی ولتاژ	4 PCS	تعداد ماژول در ایور
PF>90%	راندمان (درصد)	12-24v AC/DC	ولتاژ ورودی (ولت)
CRI>0.8	شاخص تفکیک رنگ	50 - 60 Hz	محدوده فرکانس (هرتز)
-20 ~ +60 C°	دمای کارکرد (سانتی گراد)	IP 44	درجه مقاومت محیطی
LED - SMD 2835	منبع نوری	120 Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)
یکپارچه	نوع مدول	50,000 h	طول عمر مفید (ساعت)
کارتن گرفت ۵ لایه	نوع بسته بندی	36, 60 Months	مدت گارانتی (ماه)



HS200W

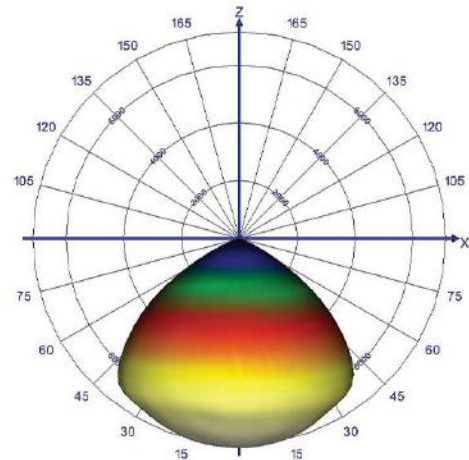

ورودی برق ۲۴ ولت AC / DC

مناسب جهت تامین روشنایی سالن های صنعتی، کارگاه ها سوله ها و...

ایمینی بالا و کاهش خطر آتش سوزی به دلیل کارکرد با جریان پایین

مجهز به هیت سینک آلومینیوم جهت دفع و انتقال بهتر حرارت


کاهش هزینه های نگهداری به علت مقاومت و طول عمر بالا

دارای قلاب و زنجیر جهت نصب و راه اندازی آسان



قابل عرضه با ضمانت های ۳۶ / ۶۰ ماهه

خدمات پس از فروش ۱۲ ساله

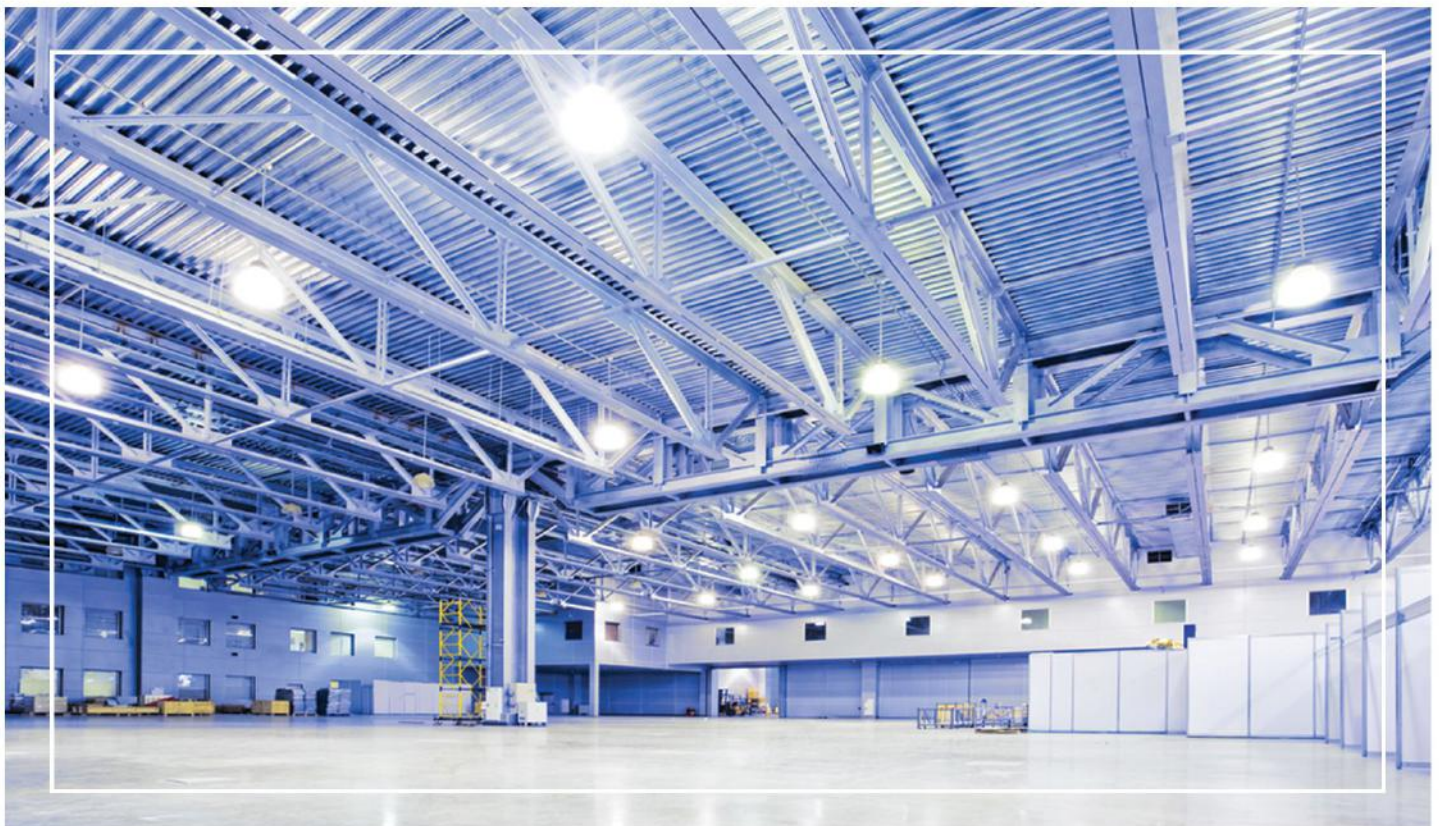



LED-SMD



50000Hrs



IP 66



Power Factor



24v - AC/DC



Aluminum Alloy







UV Free



Eco Friendly



CE Certificate



مشخصات فنی

شیشه سکوریت تخت ۵ میلی متری

جنس جدار نور گذر

مسی افشان ۳۰۱

جنس سیم/کابل

رنگ پودری (کوره ای) الکترواستاتیک

پوشش بدنه

آلومینیوم دایکاست

جنس بدنه

روکار - دیواری - سقفی

نوع نصب

3200 K° / 6500 K°

دمای رنگ نور (درجه کلوین)

الف

گروه حفظ شار نوری

25,000 Switch

آزمون کلید زنی ولتاژ

PF>90%

راندمان (درصد)

CRI>0.8

شاخص تفکیک رنگ

-20 ~ +60 C°

دمای کارکرد (سانتی گراد)

LED - SMD 2835

منبع نوری

یکپارچه

نوع مدول

کارتن لمینت رنگی ۳ لایه

نوع بسته بندی

FS50W-24v

FS100W-24v

کد محصول

50 W

100 W

توان مصرفی (وات)

1.4 KG

2.3 KG

وزن محصول (کیلوگرم)

2.1 A

4.2 A

جریان مصرفی (آمپر)

6000 Lm

12000 Lm

شار نوری (لومن)

240*210*60

285*250*75

ابعاد (میلی متر)

100 PCS

196 PCS

تعداد LED

1 PCS

2 PCS

تعداد ماژول در ایور

12-24v AC/DC

ولتاژ ورودی (ولت)

50 - 60 Hz

محدوده فرکانس (هرتز)

IP 66

درجه مقاومت محیطی

120 Lm/W

بهره نوری (لومن بر وات)

50,000 h

طول عمر مفید (ساعت)

36, 60 Months

مدت گارانتی (ماه)



ورودی برق ۲۴ ولت AC / DC

مناسب جهت تامین روشنایی محوطه ها، معابر شهری و تابلو های تبلیغاتی و...

عدم تاخیر زمانی هنگام روشن شدن و قابلیت نوردهی بی وقفه


قابل استفاده در فضاهای باز و مقاوم در برابر برف و باران

بدنه آلومینیومی دایکاست و مجهز به هیت سینک

مجهز به درایور کنترل جریان

قابل عرضه با ضمانت های ۳۶ / ۶۰ ماهه

خدمات پس از فروش ۱۲ ساله

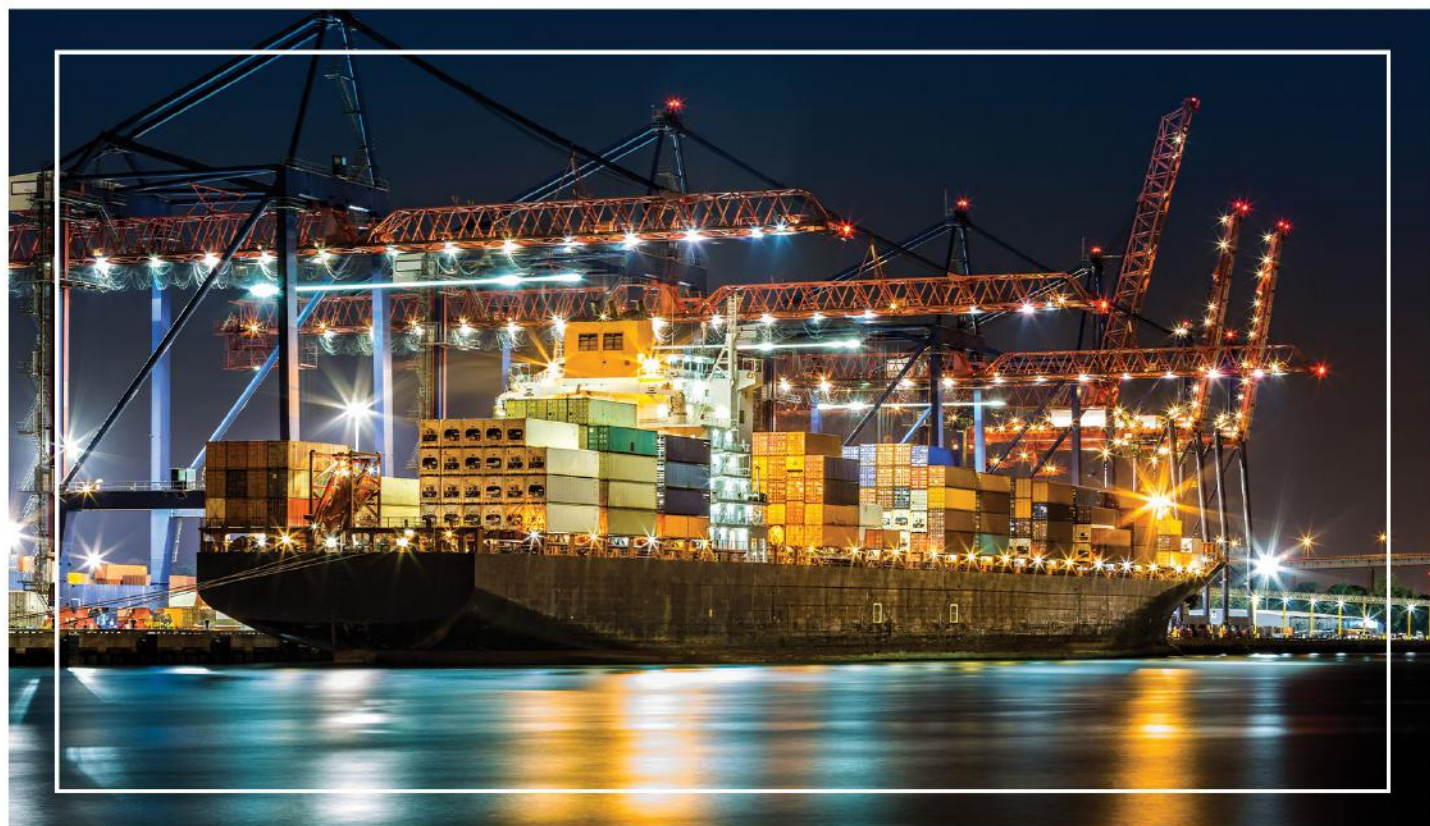



LED-SMD



50000Hrs



IP 66



Power Factor



24v - AC/DC



Aluminum Alloy







UV Free



Eco Friendly



CE Certificate



مشخصات فنی

شیشه سکوریت تخت ۵ میلی متری

جنس جدار نور گذر

FS150W-24v

FS200W-24v

کد محصول

مسی افشان ۳۰۱

جنس سیم/کابل

150 W

200 W

توان مصرفی (وات)

رنگ پودری (کوره ای) الکترواستاتیک

پوشش بدنه

3.9 KG

4.8 KG

وزن محصول (کیلوگرم)

آلومینیوم دایکاست

جنس بدنه

6.3 A

8.4 A

جریان مصرفی (آمپر)

روکار - دیواری - سقفی

نوع نصب

18000 Lm

24000 Lm

شار نوری (لومن)

3200 K° / 6500 K°

دمای رنگ نور (درجه کلوین)

345*310*80

345*310*100

ابعاد (میلی متر)

الف

گروه حفظ شار نوری

304 PCS

400 PCS

تعداد LED

25,000 Switch

آزمون کلید زنی ولتاژ

3 PCS

4 PCS

تعداد ماژول درایور

PF>90%

راندمان (درصد)

12-24v AC/DC

ولتاژ ورودی (ولت)

CRI>0.8

شاخص تفکیک رنگ

50 - 60 Hz

محدوده فرکانس (هرتز)

-20 ~ +60 C°

دمای کارکرد (سانتی گراد)

IP 66

درجه مقاومت محیطی

LED - SMD 2835

منبع نوری

120 Lm/W

بهره نوری (لومن بر وات)

یکپارچه

نوع مدول

50,000 h

طول عمر مفید (ساعت)

کارتن لمینت رنگی ۳ لایه


نوع بسته بندی

36, 60 Months

مدت گارانتی (ماه)



- ورودی برق ۲۴ ولت AC / DC
- عدم افت شدت نور بر اثر گذر زمان و استفاده مکرر
- دارای رفلکتور جهت هدایت بهتر نور و جلوگیری از اتلاف نور
- زاویه پخش نور مناسب و یکنواخت و عدم ایجاد خیرگی نور
- قابل استفاده در فضاهای باز و داخل سالن ها و سوله ها
- قابل عرضه با ضمانت های ۳۶ / ۶۰ ماهه
- خدمات پس از فروش ۱۲ ساله

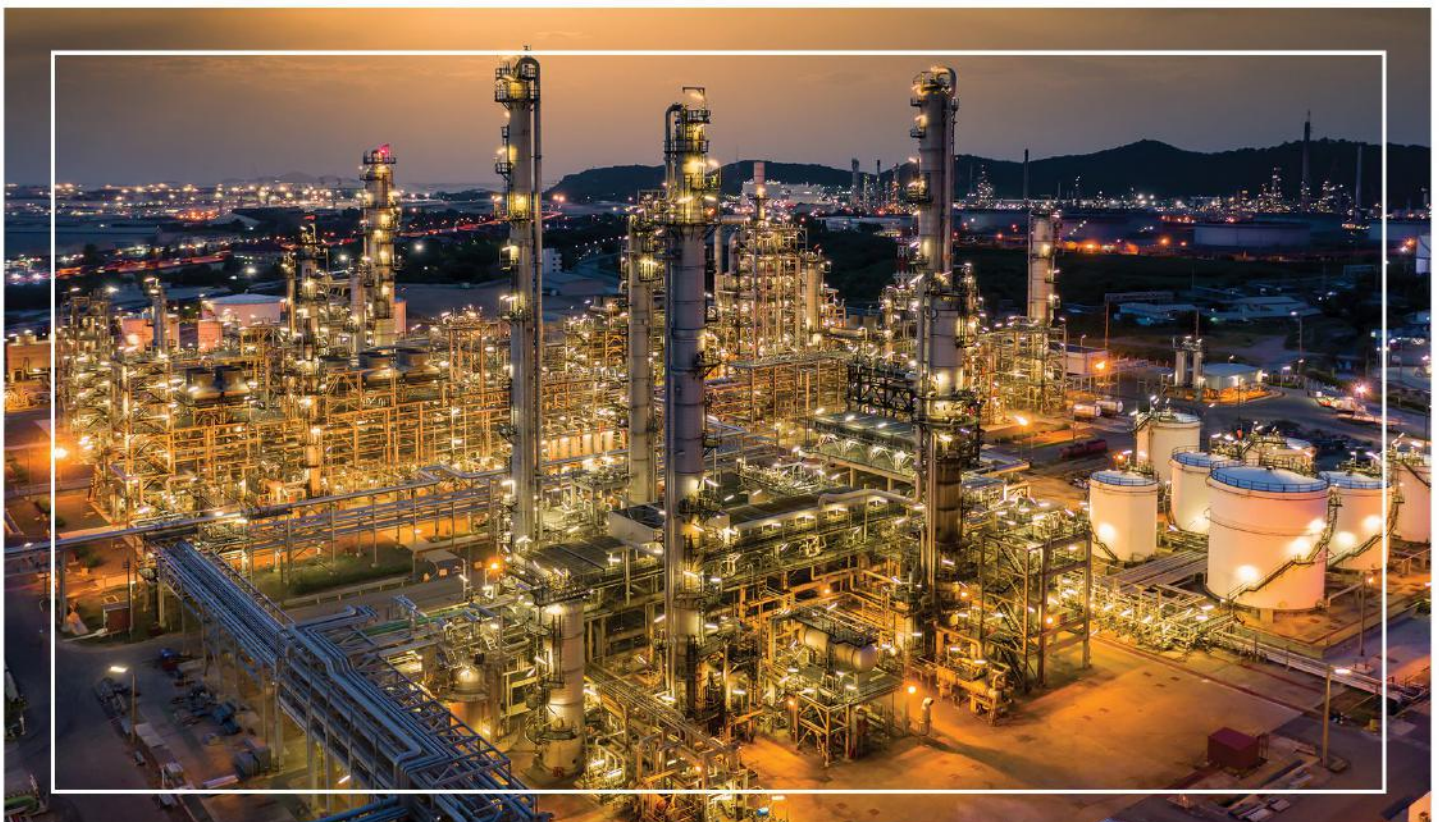



LED-SMD



50000Hrs



IP 66



Power Factor



24v - AC/DC



Aluminum Alloy






UV Free



Eco Friendly



CE Certificate



مشخصات فنی

شیشه سکوریت تخت ۵ میلی متری	جنس جدار نور گذر	FS300W-24v	کد محصول
مسی افشان ۳۰۱	جنس سیم/کابل	300 W	توان مصرفی (وات)
رنگ پودری (کوره ای) الکترواستاتیک	پوشش بدنه	5.8 KG	وزن محصول (کیلوگرم)
آلومینیوم دایکاست	جنس بدنه	12.5 A	جریان مصرفی (آمپر)
روکار - دیواری - سقفی	نوع نصب	36000 Lm	شار نوری (لومن)
3200 K° / 6500 K°	دمای رنگ نور (درجه کلوین)	410*360*130 mm	ابعاد (میلی متر)
الف	گروه حفظ شار نوری	600 PCS	تعداد LED
25,000 Switch	آزمون کلید زنی ولتاژ	6 PCS	تعداد ماژول درایور
PF>90%	راندمان (درصد)	12-24v AC/DC	ولتاژ ورودی (ولت)
CRI>0.8	شاخص تفکیک رنگ	50 - 60 Hz	محدوده فرکانس (هرتز)
-20 ~ +60 C°	دمای کارکرد (سانتی گراد)	IP 66	درجه مقاومت محیطی
LED - SMD 2835	منبع نوری	120 Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)
یکپارچه	نوع مدول	50,000 h	طول عمر مفید (ساعت)
کارتن لمینت رنگی ۳ لایه	نوع بسته بندی	36, 60 Months	مدت گارانتی (ماه)



FS300W



چراغ نور افکن



ورودی برق ۲۴ ولت AC / DC

مناسب جهت تامین روشنایی سوله های صنعتی، انبار ها و برج های نوری و...

کاهش هزینه های نگهداری به علت مقاومت و طول عمر بالا

دارای سیم اتصال به زمین جهت جلوگیری از برق دار شدن بدنه

دارای بدنه و هیت سینک آلومینیومی جهت دفع و انتقال بهتر حرارت

کاهش چشمگیر ۸۰ درصدی مصرف انرژی

قابل عرضه با ضمانت های ۳۶ / ۶۰ ماهه

خدمات پس از فروش ۱۲ ساله



24v





LED-SMD



50000Hrs



IP 66



Power Factor



24v - AC/DC



Aluminum Alloy




UV Free



Eco Friendly



CE Certificate

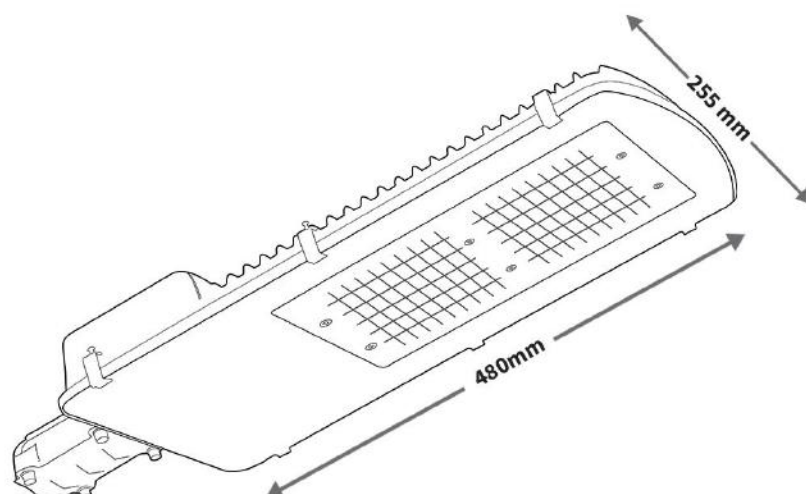

مشخصات فنی

شیشه سکوریت تخت ۵ میلی متری

جنس جدار نور گذر

SS100W-24V

کد محصول

مسی افشان ۳۰۱

جنس سیم/کابل

100 W

توان مصرفی (وات)

رنگ پودری (کوره ای) الکترواستاتیک

پوشش بدنه

3.5 KG

وزن محصول (کیلوگرم)

آلومینیوم دایکاست

جنس بدنه

4.2 A

جریان مصرفی (آمپر)

Ø۴۰ - Ø۹۵ mm

قطر لوله گیر (میلی متر)

18000 Lm

شار نوری (لومن)

4200 K°

دمای رنگ نور (درجه کلوین)

480*255*60 mm

ابعاد (میلی متر)

الف

گروه حفظ شار نوری

200 PCS

تعداد LED

25,000 Switch

آزمون کلید زنی ولتاژ

2 PCS

تعداد ماژول درایور

PF>90%

راندمان (درصد)

12-24v AC/DC

ولتاژ ورودی (ولت)

CRI>0.8

شاخص تفکیک رنگ

50 - 60 Hz

محدوده فرکانس (هرتز)

-20 ~ +60 C°

دمای کارکرد (سانتی گراد)

IP 66

درجه مقاومت محیطی

LED - SMD 2835

منبع نوری

120 Lm/W

بهره نوری (لومن بر وات)

یکپارچه

نوع مدول

50,000 h

طول عمر مفید (ساعت)

کارتن گرفت ۵ لایه

نوع بسته بندی

36, 60 Months

مدت گارانتی (ماه)



SS100W



ورودی برق ۲۴ ولت AC / DC

- مناسب جهت تامین روشنایی بزرگراه ها، جاده ها، معابر، شهرک ها و ...
- مصرف انرژی پایین و نوردهی بالا نسبت به چراغ های گازی و بخار سدیم
- مجهز به هیت سینک آلومینیومی جهت دفع و انتقال بهتر حرارت
- پایه قابل تنظیم جهت نصب روی انواع سر لوله ها
- مقاوم در برابر آب، گرد و غبار، ضربه و لرزش



قابل عرضه با ضمانت های ۳۶ / ۶۰ ماهه

خدمات پس از فروش ۱۲ ساله





LED-SMD



50000Hrs



IP 66



Power Factor



24v - AC/DC



Aluminum Alloy




UV Free



Eco Friendly



CE Certificate

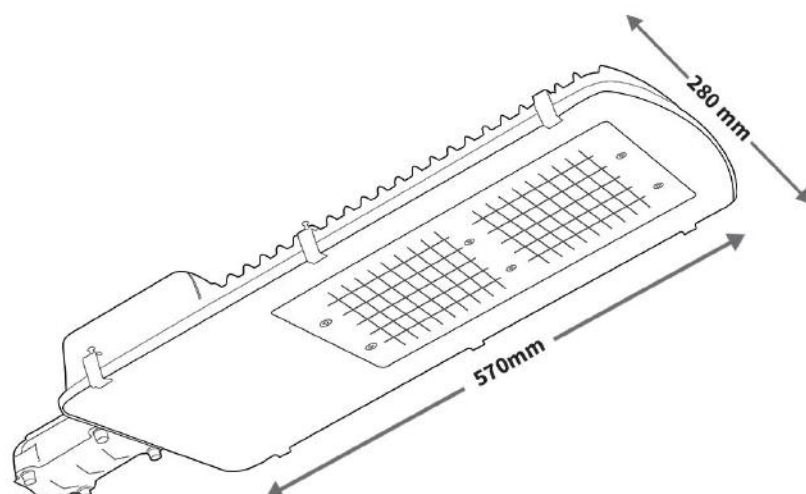

مشخصات فنی

شیشه سکوریت تخت ۵ میلی متری

جنس جدار نور گذر

SS150W-24v

کد محصول

مسی افشان ۳۰۱

جنس سیم/کابل

150 W

توان مصرفی (وات)

رنگ پودری (کوره ای) الکترواستاتیک

پوشش بدنه

4.1 KG

وزن محصول (کیلوگرم)

آلومینیوم دایکاست

جنس بدنه

6.3 A

جریان مصرفی (آمپر)

Ø۴۰ - Ø۹۵ mm

قطر لوله گیر (میلی متر)

18000 Lm

شار نوری (لومن)

3200 K° / 6500 K°

دمای رنگ نور (درجه کلوین)

570*280*70 mm

ابعاد (میلی متر)

الف

گروه حفظ شار نوری

300 PCS

تعداد LED

25,000 Switch

آزمون کلید زنی ولتاژ

3 PCS

تعداد ماژول درایور

PF>90%

راندمان (درصد)

12-24v AC/DC

ولتاژ ورودی (ولت)

CRI>0.8

شاخص تفکیک رنگ

50 - 60 Hz

محدوده فرکانس (هرتز)

-20 ~ +60 C°

دمای کارکرد (سانتی گراد)

IP 66

درجه مقاومت محیطی

LED - SMD 2835

منبع نوری

120 Lm/W

بهره نوری (لومن بر وات)

یکپارچه

نوع مدول

50,000 h

طول عمر مفید (ساعت)

کارتن گرفت ۵ لایه

نوع بسته بندی

36, 60 Months

مدت گارانتی (ماه)



SS150W



چراغ خیابانی



24v

ورودی برق ۲۴ ولت AC / DC

مناسب جهت تامین روشنایی بزرگراه ها، جاده ها، معابر، شهرک ها و ...

مصرف انرژی پایین و نوردهی بالا نسبت به چراغ های گازی و بخار سدیم

مجهز به هیت سینک آلومینیومی جهت دفع و انتقال بهتر حرارت

پایه قابل تنظیم جهت نصب روی انواع سر لوله ها

مقاوم در برابر آب، گرد و غبار، ضربه و لرزش

قابل عرضه با ضمانت های ۳۶ / ۶۰ ماهه

خدمات پس از فروش ۱۲ ساله





LED



50000Hrs



IP 66



Power Factor



24v - AC/DC



Aluminum Alloy



UV Free



Eco Friendly



CE Certificate



مشخصات فنی

مشخصات فنی		کد محصول		
شیشه سکوریت تخت ۳ میلی متری	جنس جدار نور گذر	FP24W-24v	FP36W-24v	FP63W-24v
مسی افشان ۱۳۰	جنس سیم/کابل	24 W	36 W	63 W
رنگ پودری (کوره ای) الکترواستاتیک	پوشش بدنه	1.1 KG	1.3 KG	2.3 KG
آلومینیوم دایکاست	جنس بدنه	1 A	1.5 A	2.7 A
روکار - دیواری - سقفی	نوع نصب	2880 Lm	4320 Lm	7560 Lm
قرمز، سبز، آبی، نارنجی، بنفش، آفتابی و مهتابی	رنگ نور های قابل عرضه	180*140*100	240*210*60	285*230*125
۵° - ۴۵° - ۱۲۰°	نوع لنز	24 PCS	36 PCS	63 PCS
25,000 Switch	آزمون کلید زنی ولتاژ	1 PCS	1 PCS	2 PCS
PF>90%	راندمان (درصد)	12-24v AC/DC		
CRI>0.8	شاخص تفکیک رنگ	50 - 60 Hz		
-20 ~ +60 C°	دمای کارکرد (سانتی گراد)	IP 66		
POWER LED	منبع نوری	120 Lm/W		
یکپارچه	نوع مدول	50,000 h		
کارتن گرفت ۳ لایه	نوع بسته بندی	36, 60 Months		



- ورودی برق ۲۴ ولت AC / DC
- مناسب جهت نور پردازی ساختمان ها، درختان، نما ها، سازه ها، پل ها و ...
- موجود در رنگ نور های: قرمز، سبز، آبی، بنفش، آفتابی و مهتابی
- امکان سفارشی سازی بر حسب نوع زاویه پخش نور لنز
- دارای استاندارد IP66 و مقاوم در برابر برف و باران
- مجهز به درایور کنترل جریان
- قابل عرضه با ضمانت های ۳۶ و ۶۰ ماهه
- خدمات پس از فروش ۱۲ ساله





LED-SMD



50000Hrs



IP 66



Power Factor



24v - AC/DC



Aluminum Alloy



UV Free



Eco Friendly



CE Certificate



مشخصات فنی

کد محصول	WS80W-24v	WS50W-24v	جنس جدار نور گذر	شیشه سکوریت تخت ۴ میلی متری
توان مصرفی (وات)	80 W	50 W	جنس سیم/کابل	مسی افشان ۱۳۰
وزن محصول (کیلوگرم)	1.4 KG	1.2 KG	پوشش بدنه	رنگ آنادایز
جریان مصرفی (آمپر)	3.4 A	2.1 A	جنس بدنه	آلومینیوم اکسترود
شار نوری (لومن)	9600 Lm	6000 Lm	نوع نصب	دیواری - سقفی - آویز
ابعاد (میلی متر)	1000*50*50	1000*50*50	دمای رنگ نور (درجه کلوین)	4500 K°
تعداد LED	150 PCS	150 PCS	گروه حفظ شار نوری	الف
تعداد ماژول درایور	1 PCS		آزمون کلید زنی ولتاژ	25,000 Switch
ولتاژ ورودی (ولت)	12-24v AC		راندمان (درصد)	PF>90%
محدوده فرکانس (هرتز)	50 - 60 Hz		شاخص تفکیک رنگ	CRI>0.8
درجه مقاومت محیطی	IP 66		دمای کارکرد (سانتی گراد)	-20 ~ +60 C°
بهره نوری (لومن بر وات)	120 Lm/W		منبع نوری	LED - SMD 5730
طول عمر مفید (ساعت)	50,000 h		نوع مدول	یکپارچه
مدت گارانتی (ماه)	36, 60 Months		نوع بسته بندی	کارتن گرفت ۳ لایه



- ورودی برق ۲۴ ولت AC / DC
- مناسب جهت تامین روشنایی سالن های صنعتی، کارگاه ها، خطوط تولید و...
- مجهز به سیم محافظ ارت، طبق استاندارد کالاهای الکتریکی
- قابلیت نصب دیواری و سقفی و امکان تنظیم زاویه چراغ
- عدم تاخیر زمانی هنگام روشن شدن
- طراحی بسیار ظریف و زیبا
- قابل عرضه با ضمانت های ۳۶ / ۶۰ ماهه
- خدمات پس از فروش ۱۲ ساله









تهران، شهرک صنعتی پاسارگاد، خیابان صنعت سوم، شماره ۴

۵۶۵۷۳۳۱۱

۵۶۵۷۴۰۲۷

www.azarteyf.com

info@azarteyf.com