



FS150W



FS200W



Flood Light

- مناسب جهت تامین روشنایی محوطه های صنعتی، سالن های ورزشی، بنادر و...
- دارای رفلکتور جهت هدایت بهتر نور و جلوگیری از اتلاف نور
- زاویه پخش نور مناسب و یکنواخت و عدم ایجاد خیرگی نور
- قابل استفاده در فضاهای باز و داخل سالن ها و سوله ها
- عدم افت شدت نور بر اثر گذر زمان و استفاده مکرر
- قابل عرضه با ضمانت های ۳۶ / ۶۰ ماهه
- خدمات پس از فروش ۱۲ ساله



نور افکن ۱۵۰ وات / ۲۰۰ وات LED-SMD

پروژکتور (سری آذر)



LED-SMD



50000Hrs



IP 66



Power Factor



220v-AC



Aluminum Alloy







UV Free



Eco Friendly



CE Certificate

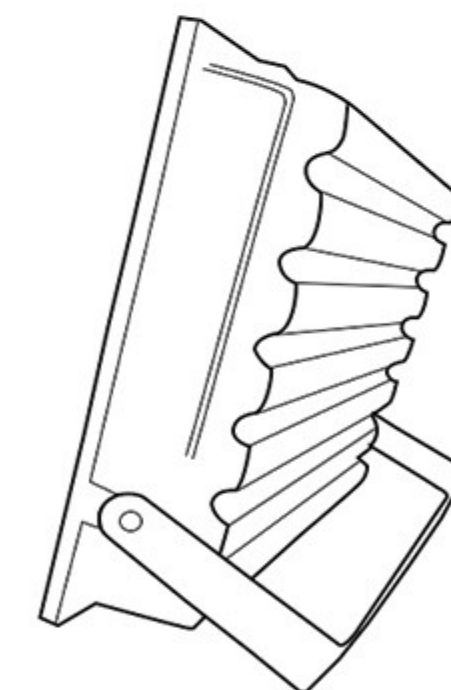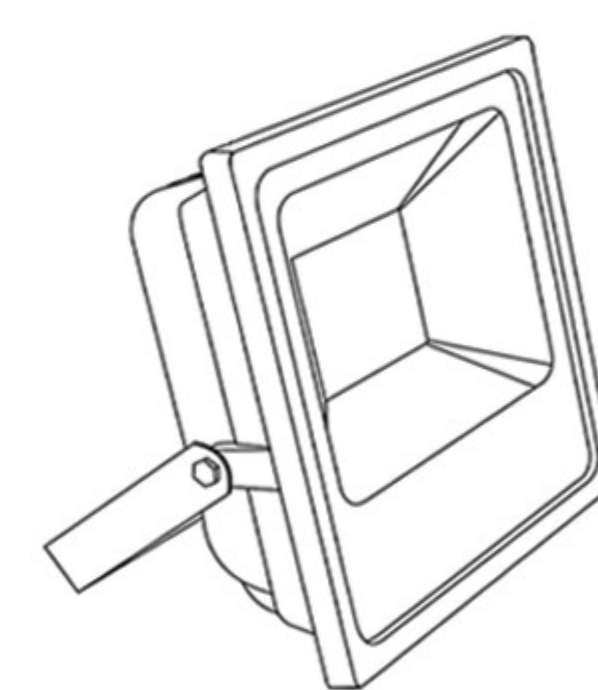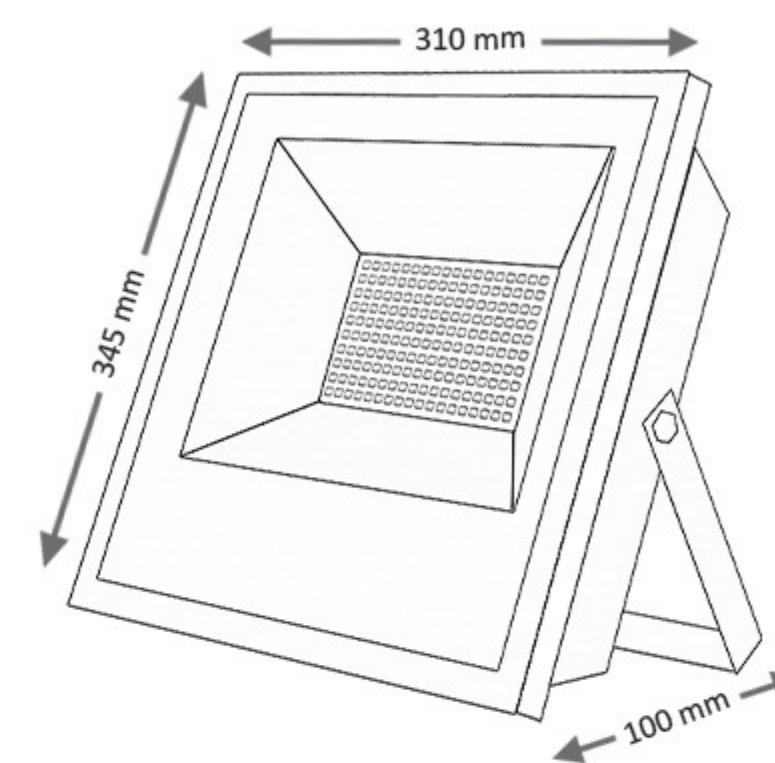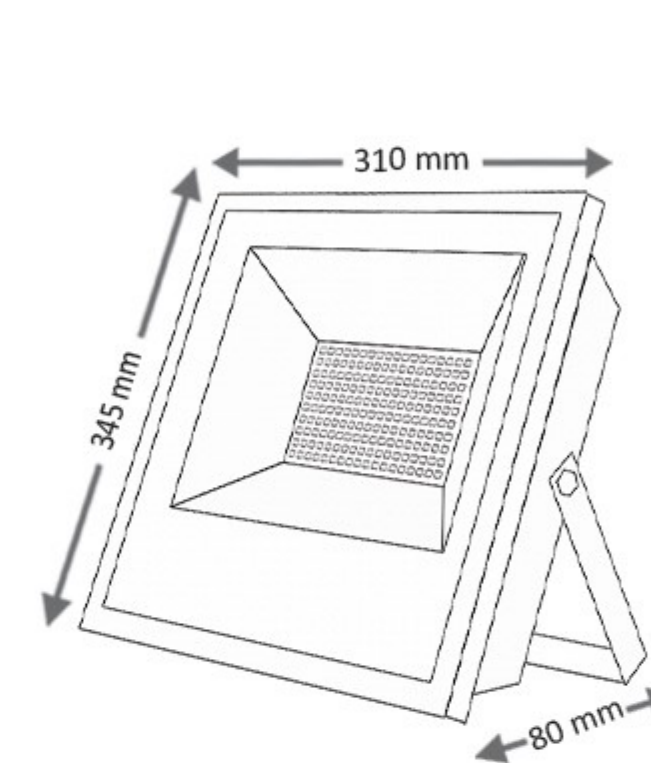

... مشخصات فنی ...

کد محصول	FS150W	FS200W	شیشه سکوریت تخت ۵ میلی متری	جنس جدار نور گذر
توان مصرفی (وات)	150 W	200 W	مسی افشان ۳*۱	جنس سیم/کابل
وزن محصول (کیلوگرم)	3.9 KG	4.8 KG	رنگ پودری (کوره ای) الکترواستاتیک	پوشش بدنه
جریان مصرفی (آمپر)	0.7 A	0.1 A	آلومینیوم دایکاست	جنس بدنه
شار نوری (لومن)	18000 Lm	24000 Lm	روکار - دیواری - سقفی	نوع نصب
ابعاد (میلی متر)	345*310*80	345*310*100	3000 K° / 6500 K°	دمای رنگ نور (درجه کلوین)
تعداد LED	304 PCS	400 PCS	الف	گروه حفظ شار نوری
تعداد ماژول درایور	3 PCS	4 PCS	25,000 Switch	آزمون کلید زنی ولتاژ
ولتاژ ورودی (ولت)	175v - 265v AC		PF>90%	راندمان (درصد)
محدوده فرکانس (هرتز)	50 - 60 Hz		CRI>0.8	شاخص تفکیک رنگ
درجه مقاومت محیطی	IP 66		-20 ~ +60 C°	دمای کارکرد (سانتی گراد)
بهره نوری (لومن بر وات)	120 Lm/W		LED - SMD 2835	منبع نوری
طول عمر مفید (ساعت)	50,000 h		یکپارچه	نوع مدول
مدت گارانتی (ماه)	36, 60 Months		کارتن کرافت ۳ لایه	نوع بسته بندی