



HLK50W



HLK100W



High bay Light

- مناسب جهت تامین روشنایی سالن های صنعتی، کارگاه ها، سوله ها و...
- دارای پلاگین جهت استفاده و طراحی نور در نرم افزار دیالوکس
- کاهش هزینه های نگهداری به علت مقاومت و طول عمر بالا
- دارای قلاب و زنجیر جهت نصب و راه اندازی آسان
- مجهز به درایور کنترل جریان
- قابل عرضه با ضمانت های ۳۶ / ۶۰ ماهه
- خدمات پس از فروش ۱۲ ساله



چراغ صنعتی کاسه دار ۵۰ وات / ۱۰۰ وات

چراغ سوله ای لنزدار (سری بتا)



LED-SMD



50000Hrs



IP 66



Power Factor



220v-AC



Aluminum Alloy




UV Free



Eco Friendly



CE Certificate

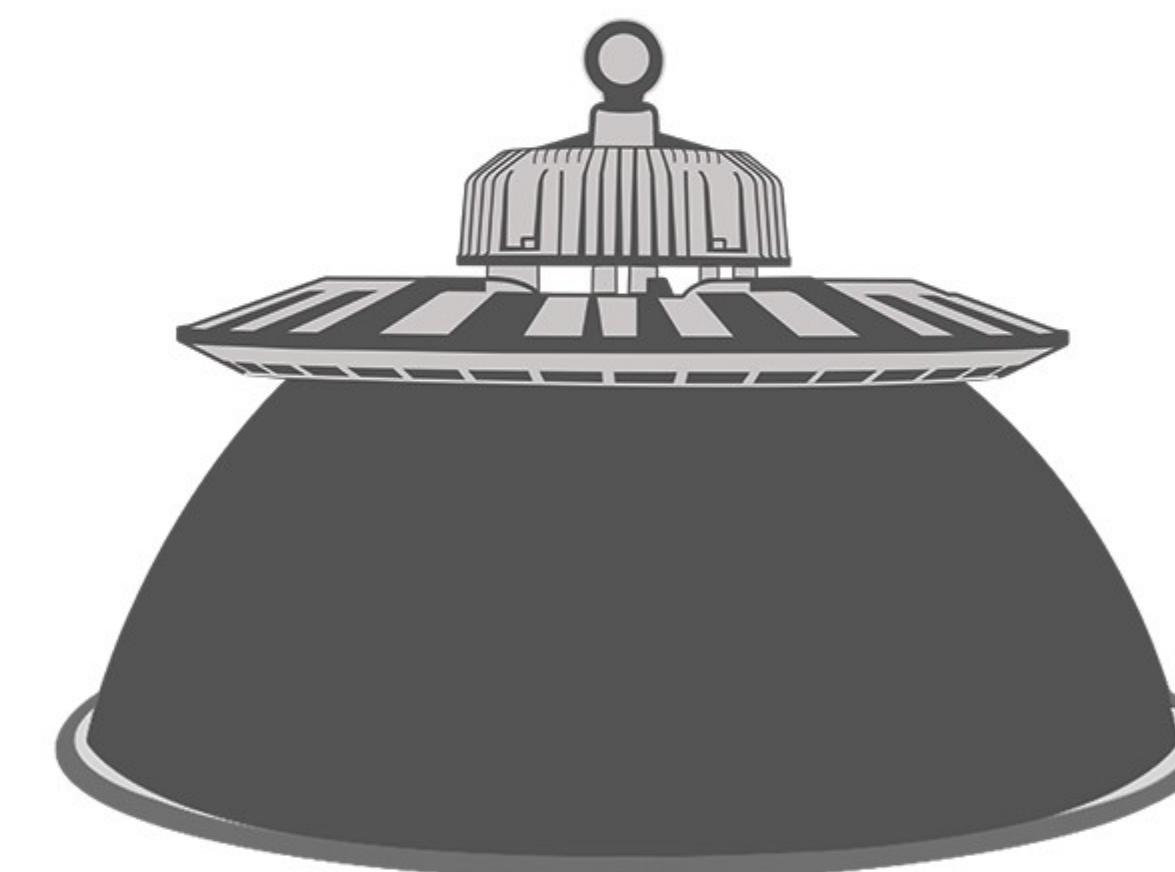

مشخصات فنی

لنز پلی کربنات	جنس جدار نور گذر	HLK50W	HLK100W	کد محصول
مسی افشان ۳*۱	جنس سیم/کابل	50 W	100 W	توان مصرفی (وات)
رنگ پودری (کوره ای) الکترواستاتیک	پوشش بدنه	1.6 KG	1.9 KG	وزن محصول (کیلوگرم)
آلومینیوم دایکاست	جنس بدنه	0.25 A	0.5 A	جریان مصرفی (آمپر)
روکار – سقفی – آویز	نوع نصب	6500 Lm	13000 Lm	شار نوری (لومن)
4000 K° / 6500 K°	دمای رنگ نور (درجه کلوین)	355*240	370*250	ابعاد (میلی متر)
الف	گروه حفظ شار نوری	55 PCS	110 PCS	تعداد LED
25,000 Switch	آزمون کلید زنی ولتاژ	1 PCS		تعداد ماژول درایور
PF>90%	راندمان (درصد)	175v - 265v AC		ولتاژ ورودی (ولت)
CRI>0.8	شاخص تفکیک رنگ	50 - 60 Hz		محدوده فرکانس (هرتز)
-20 ~ +60 C°	دمای کارکرد (ساعتی گراد)	IP 66		درجه مقاومت محیطی
LED - SMD 3030	منبع نوری	130 Lm/W		بهره نوری (لومن بر وات)
یکپارچه	نوع مدول	50,000 h		طول عمر مفید (ساعت)
کارتن کرافت ۳ لایه	نوع بسته بندی	36, 60 Months		مدت گارانتی (ماه)