



SS150W

## Street Light



- مناسب جهت تامین روشنایی بزرگراه ها، جاده ها، معابر، شهرک ها و ...
- مصرف انرژی پایین و نوردهی بالا نسبت به چراغ های گازی و بخار سدیم
- مجهز به هیت سینک آلومینیومی جهت دفع و انتقال بهتر حرارت
- پایه قابل تنظیم جهت نصب روی انواع سر لوله ها
- مقاوم در برابر آب، گرد و غبار، ضربه و لرزش
- قابل عرضه با ضمانت های ۳۶ / ۶۰ ماهه
- خدمات پس از فروش ۱۲ ساله



LED-SMD

چراغ خیابانی ۱۵۰ وات

چراغ خیابانی (سری الوند)



LED-SMD



50000Hrs



IP 66



Power Factor



220v-AC



Aluminum Alloy




UV Free



Eco Friendly



CE Certificate

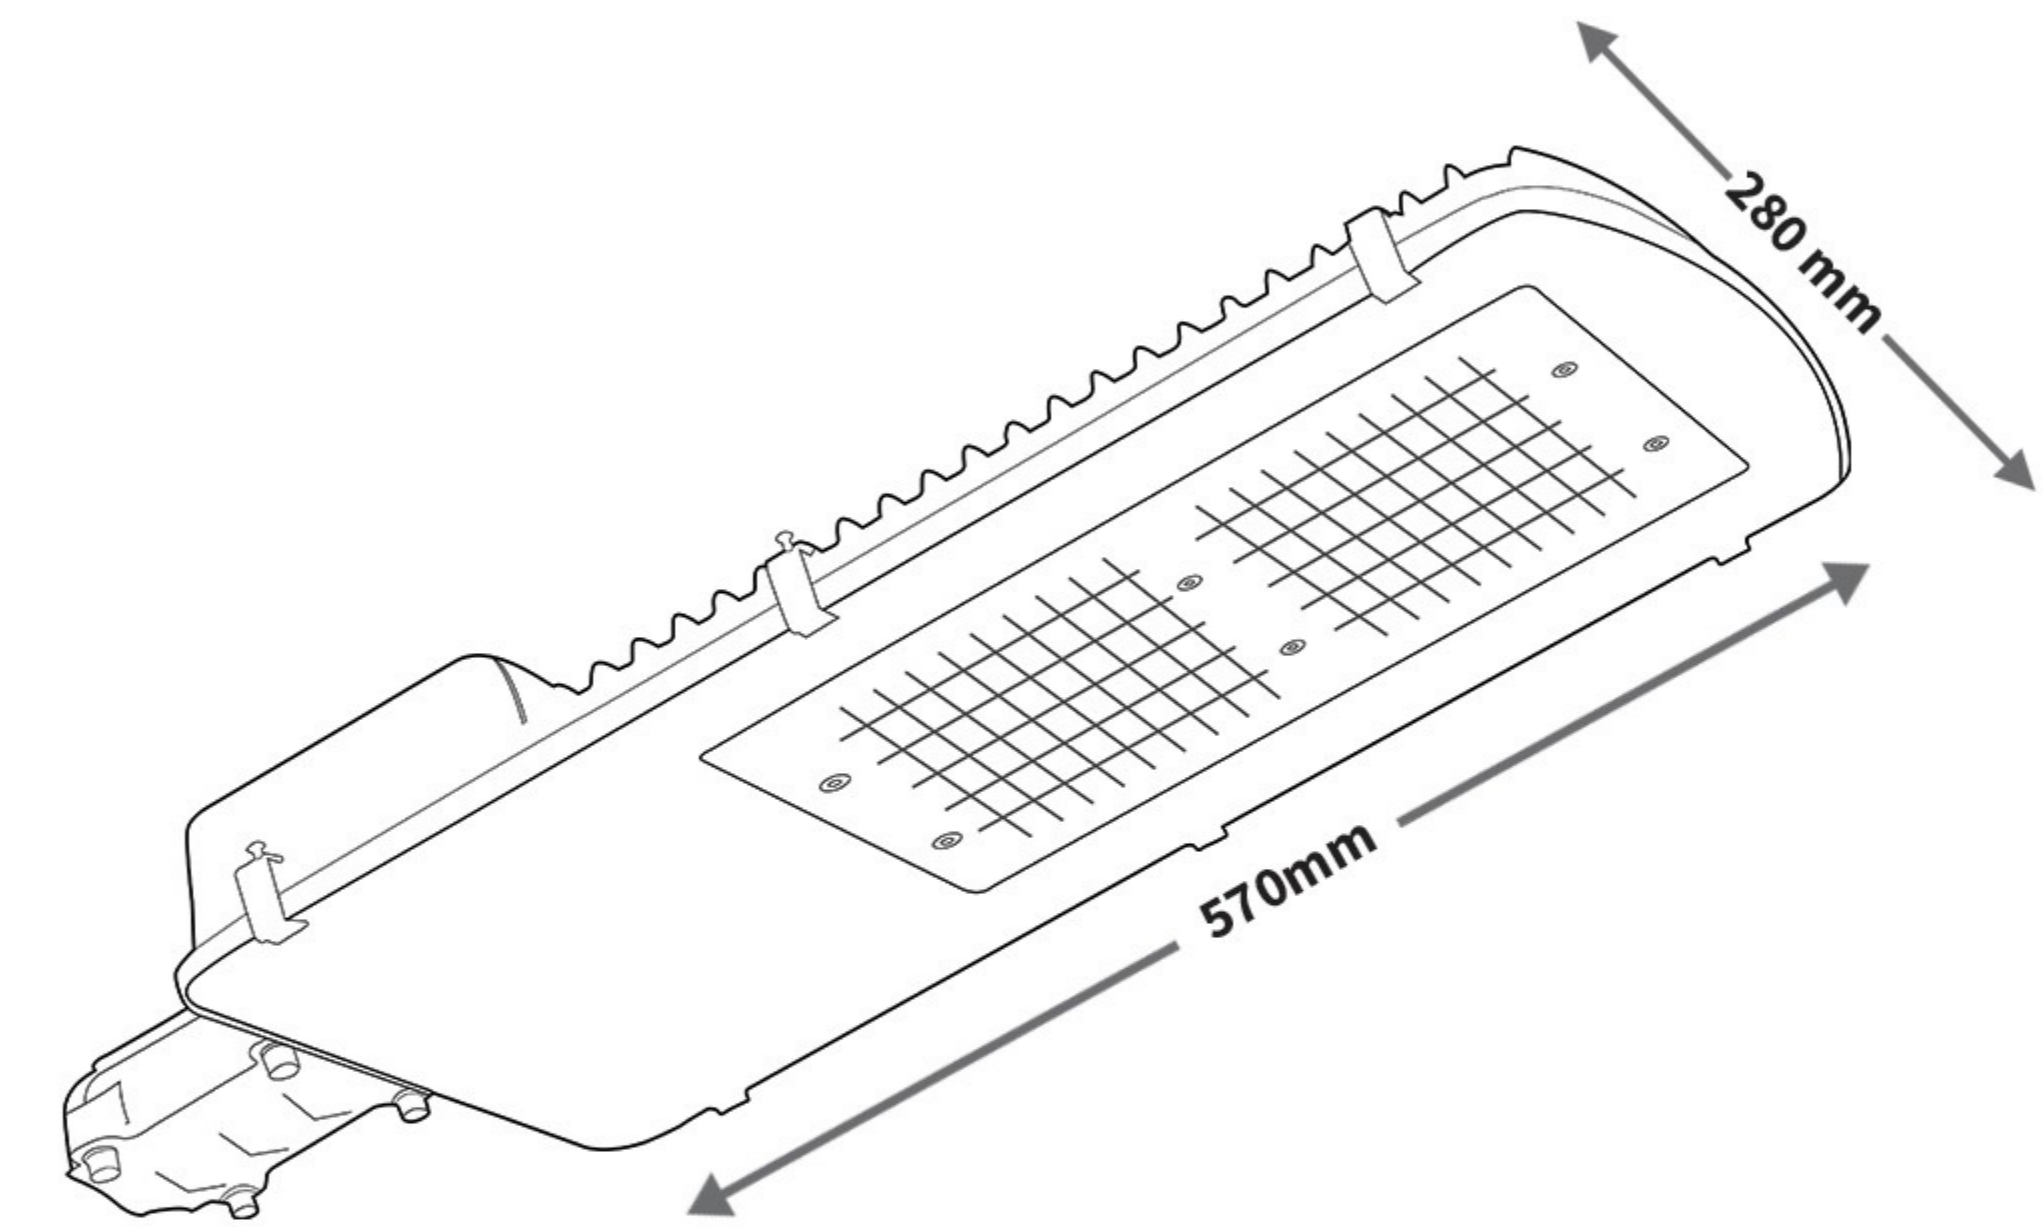

## مشخصات فنی

کد محصول	SS150W	توان مصرفی (وات)
توان مصرفی (وات)	150 W	توان مصرفی (وات)
وزن محصول (کیلوگرم)	4.1 KG	وزن محصول (کیلوگرم)
جریان مصرفی (آمپر)	0.7 A	جریان مصرفی (آمپر)
شار نوری (لومن)	18000 Lm	شار نوری (لومن)
ابعاد (میلیمتر)	570*280*70 mm	ابعاد (میلیمتر)
تعداد LED	300 PCS	تعداد LED
تعداد ماژول در ایور	3 PCS	تعداد ماژول در ایور
ولتاژ ورودی (ولت)	175v - 265v AC	ولتاژ ورودی (ولت)
محدوده فرکانس (هرتز)	50 - 60 Hz	محدوده فرکانس (هرتز)
درجه مقاومت محیطی	IP 66	درجه مقاومت محیطی
بهره نوری (لومن بر وات)	120 Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)
طول عمر مفید (ساعت)	50,000 h	طول عمر مفید (ساعت)
مدت گارانتی (ماه)	36, 60 Months	مدت گارانتی (ماه)
جنس جدار نور گذر	شیشه سکوریت تخت ۵ میلی متری	جنس جدار نور گذر
جنس سیم/کابل	مسی افشان ۳*۱	جنس سیم/کابل
پوشش بدنه	رنگ پودری (کوره ای) الکترواستاتیک	پوشش بدنه
جنس بدنه	آلومینیوم دایکاست	جنس بدنه
قطر لوله گیر (میلیمتر)	Ø۴۰ - Ø۹۵ mm	قطر لوله گیر (میلیمتر)
دمای رنگ نور (درجه کلوین)	4000 K° / 6500 K°	دمای رنگ نور (درجه کلوین)
گروه حفظ شار نوری	الف	گروه حفظ شار نوری
آزمون کلید زنی ولتاژ	25,000 Switch	آزمون کلید زنی ولتاژ
راندمان (درصد)	PF>90%	راندمان (درصد)
شاخص تفکیک رنگ	CRI>0.8	شاخص تفکیک رنگ
دمای کارکرد (ساعتی-گراد)	-20 ~ +60 C°	دمای کارکرد (ساعتی-گراد)
منبع نوری	LED - SMD 2835	منبع نوری
نوع مدول	یکپارچه	نوع مدول
نوع بسته بندی	کارتن کرافت ۵ لایه	نوع بسته بندی