



FP36W-RGB



FP48W-RGB



FP72W-RGB

RGB Flood Light



- مناسب جهت نور پردازی نمای ساختمان ها، درختان، سازه ها، پل ها و ...
- قابلیت تعویض رنگ ها با برنامه های مختلف توسط کنترلر
- انتخاب بیش از ۲۵۰ برنامه برای تغییر رنگ و رقص نور
- امکان سفارشی سازی بر حسب نوع زاویه پخش نور لنز
- امکان اتصال به انواع سیستم های کنترلی و DMX
- قابل عرضه با ضمانت های ۳۶ / ۶۰ ماهه
- خدمات پس از فروش ۱۲ ساله



چراغ نورپردازی ۳۶ وات / ۴۸ وات / ۷۲ وات

پروژکتور رنگی RGB




LED



50000Hrs



IP 66

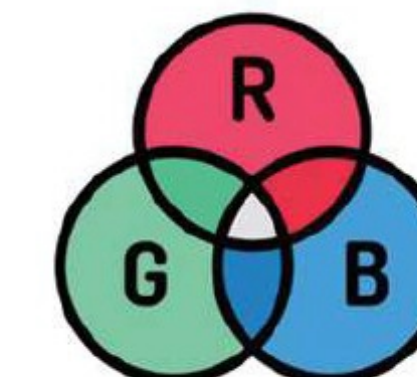

Power Factor



220v-AC



Aluminum Alloy



UV Free



Eco Friendly



CE Certificate



مشخصات فنی

کد محصول	FP36W-RGB	FP48W-RGB	FP72W-RGB	شیشه سکوریت تخت ۳ میلی متری	جنس جدار نور گذر
توان مصرفی (وات)	36 W	48 W	72 W	مسی افشان ۳*۱	جنس سیم/کابل
وزن محصول (کیلوگرم)	1.2 KG	1.3 KG	2.3 KG	رنگ پودری (کوره ای) الکترواستاتیک	پوشش بدنه
جریان مصرفی (آمپر)	0.17 A	0.2 A	0.35 A	آلومینیوم دایکاست	جنس بدنه
شار نوری (لومن)	3600 Lm	4800 Lm	7200 Lm	روکار - دیواری - سقفی	نوع نصب
ابعاد (میلی متر)	240*210*60	240*210*60	285*250*75	۷ رنگ اصلی با قابلیت کنترل و تغییر رنگ	رنگ نور
تعداد LED	36 PCS	48 PCS	72 PCS	۵° - ۴۵° - ۱۲۰°	نوع لنز
تعداد ماژول درایور	1 PCS	1 PCS	2 PCS	25,000 Switch	آزمون کلید زنی ولتاژ
ولتاژ ورودی (ولت)	90v - 260v AC			PF>90%	راندمان (درصد)
محدوده فرکانس (هرتز)	50 - 60 Hz			CRI>0.8	شاخص تفکیک رنگ
درجه مقاومت محیطی	IP 66			-20 ~ +60 C°	دمای کارکرد (ساعتی/گراد)
بهره نوری (لومن بر وات)	100 Lm/W			POWER LED	منبع نوری
طول عمر مفید (ساعت)	50,000 h			یکپارچه	نوع مدول
مدت گارانتی (ماه)	36, 60 Months			کارتن گرفت ۳ لایه	نوع بسته بندی