



FC50W



FC100W



DOB - Flood Light


- مناسب جهت تامین روشنایی انبار ها، گذرگاه ها، ستون ها، تابلو ها و ...
- قابل استفاده در فضاهای باز و مقاوم در برابر برف و باران
- قابلیت دائم کار بودن و نوردهی بی وقفه
- عدم تاخیر زمانی هنگام روشن شدن
- مصرف بهینه انرژی و بهره وری بالا
- قابل عرضه با ضمانت ۲۴ ماهه
- خدمات پس از فروش ۱۲ ساله



LED-SMD

نورافکن ۵۰ / ۱۰۰ وات

پروژکتور DOB (سری کاسپکت)

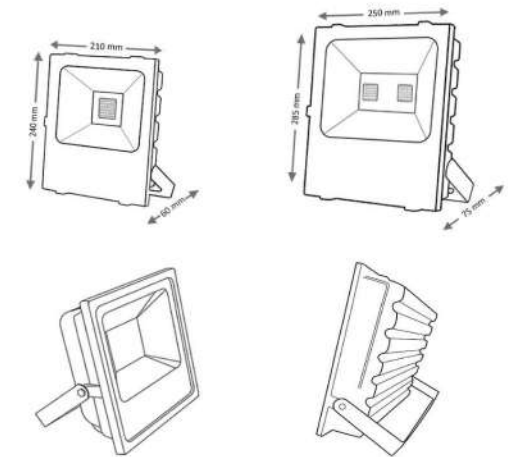

مشخصات فنی

کد محصول	FC50W	FC100W
توان مصرفی (وات)	50 W	100 W
وزن محصول (کیلوگرم)	1.2 KG	2 KG
جریان مصرفی (آمپر)	0.25 A	0.5 A
شار نوری (لومن)	5500 Lm	11000 Lm
ابعاد (میلیمتر)	240*210*60	285*250*75
تعداد LED	1 * 48	2 * 48
نوع درایور	DOB	
ولتاژ ورودی (ولت)	200v - 240v AC	
محدوده فرکانس (هرتز)	50 - 60 Hz	
درجه مقاومت محیطی	IP 66	
بهره نوری (لومن بر وات)	110 Lm/W	
طول عمر مفید (ساعت)	50,000 h	
مدت گارانتی (ماه)	24 Months	

جنس جدار نور گذر	شیشه سکوریت تخت ۵ میلی متری
جنس سیم/کابل	مسی افشان ۳۰/۱
پوشش بدنه	رنگ پودری (توره ای) الکترواستاتیک
جنس بدنه	آلومینیوم دایکاست
نوع نصب	روکار - دیواری - سقفی
دمای رنگ نور (درجه کلوین)	3000 K° / 6500 K°
گروه حفظ شار نوری	الف
آزمون کلید زنی ولتاژ	25,000 Switch
راندمان (درصد)	PF>90%
شاخص تفکیک رنگ	CRI>0.8
دمای کارکرد (سانتیکراد)	-20 ~ +60 C°
منبع نوری	LED - SMD 2835
نوع مدول	ماژولار
نوع بسته بندی	کارتن کرافت ۳ لایه



FC150W



FC200W



DOB - Flood Light

- مناسب جهت تامین روشنایی بوستان ها، بنادر، فرودگاه ها، پتروشیمی ها و ...
- دارای رفلکتور جهت هدایت بهتر نور و جلوگیری از اتلاف نور
- زاویه پخش نور مناسب و یکنواخت و عدم ایجاد خیرگی نور
- قابل استفاده در فضاهای باز و داخل سالن ها و سوله ها
- عدم افت شدت نور بر اثر گذر زمان و استفاده مکرر
- قابل عرضه با ضمانت ۲۴ ماهه
- خدمات پس از فروش ۱۲ ساله



LED-SMD

نورافکن ۱۵۰ / ۲۰۰ وات

پروژکتور DOB (سری کامپکت)



LED-SMD



50000Hrs



IP 66



Power Factor



220v-AC



Aluminum Alloy





UV Free



Eco Friendly



CE Certificate



مشخصات فنی

کد محصول	FC150W	FC200W	توان مصرفی (وات)
توان مصرفی (وات)	150 W	200 W	توان مصرفی (وات)
وزن محصول (کیلوگرم)	3.6 KG	4.5 KG	وزن محصول (کیلوگرم)
جریان مصرفی (آمپر)	0.75 A	1 A	جریان مصرفی (آمپر)
شار نوری (لومن)	16500 Lm	22000 Lm	شار نوری (لومن)
ابعاد (میلی متر)	345*310*80	345*310*100	ابعاد (میلی متر)
تعداد LED	3 * 48	4 * 48	تعداد LED
نوع درایور	DOB	DOB	نوع درایور
ولتاژ ورودی (وات)	200v - 240v AC	200v - 240v AC	ولتاژ ورودی (وات)
محدوده فرکانس (هرتز)	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	محدوده فرکانس (هرتز)
درجه مقاومت محیطی	IP 66	IP 66	درجه مقاومت محیطی
بهره نوری (لومن بر وات)	110 Lm/W	110 Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)
طول عمر مفید (ساعت)	50,000 h	50,000 h	طول عمر مفید (ساعت)
مدت گارانتی (ماه)	24 Months	24 Months	مدت گارانتی (ماه)
جنس جدار نور گذر	شیشه سکوریت تخت ۵ میلی متری	شیشه سکوریت تخت ۵ میلی متری	جنس جدار نور گذر
جنس سیم/کابل	مسی افشان ۳۰۱	مسی افشان ۳۰۱	جنس سیم/کابل
پوشش بدنه	رنگ پودری (توره ای) الکترواستاتیک	رنگ پودری (توره ای) الکترواستاتیک	پوشش بدنه
جنس بدنه	آلومینیوم دایکاست	آلومینیوم دایکاست	جنس بدنه
نوع نصب	روکار - دیواری - سقفی	روکار - دیواری - سقفی	نوع نصب
دمای رنگ نور (درجه کلوین)	3000 K° / 6500 K°	3000 K° / 6500 K°	دمای رنگ نور (درجه کلوین)
گروه حفظ شار نوری	الف	الف	گروه حفظ شار نوری
آزمون کلید زنی ولتاژ	25,000 Switch	25,000 Switch	آزمون کلید زنی ولتاژ
راندمان (درصد)	PF>90%	PF>90%	راندمان (درصد)
شاخص تفکیک رنگ	CRI>0.8	CRI>0.8	شاخص تفکیک رنگ
دمای کارکرد (سانتیگراد)	-20 ~ +60 C°	-20 ~ +60 C°	دمای کارکرد (سانتیگراد)
منبع نوری	LED - SMD 2835	LED - SMD 2835	منبع نوری
نوع مدول	ماژولار	ماژولار	نوع مدول
نوع بسته بندی	کارتن گرفت ۳ لایه	کارتن گرفت ۳ لایه	نوع بسته بندی



FC300W



- مناسب جهت تامین روشنایی سوله های صنعتی، بوستان ها، برج های نوری و...
- دارای بدنه و هیت سینک آلومینیومی جهت دفع و انتقال بهتر حرارت
- دارای سیم اتصال به زمین جهت جلوگیری از برق دار شدن بدنه
- کاهش هزینه های نگهداری به علت مقاومت و طول عمر بالا
- مصرف بهینه انرژی و بهره وری بالا
- قابل عرضه با ضمانت ۲۴ ماهه
- خدمات پس از فروش ۱۲ ساله




DOB - Flood Light

LED-SMD

نور افکن ۳۰۰ وات

پروژکتور DOB (سری کامپکت)

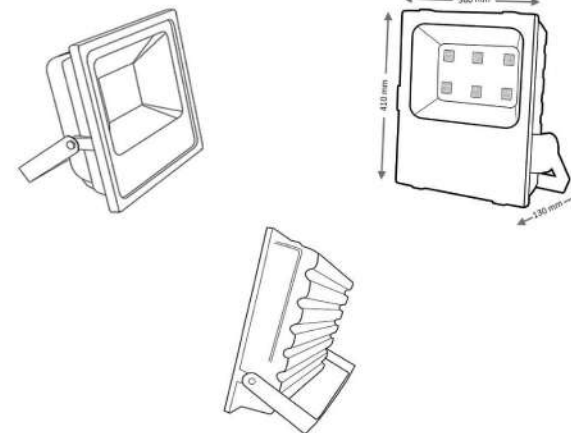

... مشخصات فنی ...

کد محصول	FC300W	توان مصرفی (وات)
توان مصرفی (وات)	300 W	300 W
وزن محصول (کیلوگرم)	5.5 KG	5.5 KG
جریان مصرفی (آمپر)	1.5 A	1.5 A
شار نوری (لومن)	33000 lm	33000 lm
ابعاد (میلیمتر)	410*360*130 mm	410*360*130 mm
تعداد LED	6 * 48	6 * 48
نوع درایور	DOB	DOB
ولتاژ ورودی (وات)	200v - 240v AC	200v - 240v AC
محدوده فرکانس (هرتز)	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
درجه مقاومت محیطی	IP 66	IP 66
بهره نوری (لومن بر وات)	110 lm/W	110 lm/W
طول عمر مفید (ساعت)	50,000 h	50,000 h
مدت گارانتی (ماه)	24 Months	24 Months
جنس جدار نور گذر	شیشه سکوریت تخت ۵ میلی متری	شیشه سکوریت تخت ۵ میلی متری
جنس سیم/کابل	مسی افشان ۳-۱	مسی افشان ۳-۱
پوشش بدنه	رنگ پودری (توره ای) الکترواستاتیک	رنگ پودری (توره ای) الکترواستاتیک
جنس بدنه	آلومینیوم دایکاست	آلومینیوم دایکاست
نوع نصب	روکار - دیواری - سقفی	روکار - دیواری - سقفی
دمای رنگ نور (درجه کلوین)	3000 K° / 6500 K°	3000 K° / 6500 K°
گروه حفظ شار نوری	الف	الف
آزمون کلید زنی ولتاژ	25,000 Switch	25,000 Switch
راندمان (درصد)	PF>90%	PF>90%
شاخص تفکیک رنگ	CRI>0.8	CRI>0.8
دمای کارکرد (سانتیگراد)	-20 ~ +60 C°	-20 ~ +60 C°
منبع نوری	LED - SMD 2835	LED - SMD 2835
نوع مدول	ماژولار	ماژولار
نوع بسته بندی	کارتن کرافت ۳ لایه	کارتن کرافت ۳ لایه