



SS100W

Street Light



- مناسب جهت تامین روشنایی بزرگراه ها، جاده ها، معابر، شهرک ها و ...
- مصرف انرژی پایین و نوردهی بالا نسبت به چراغ های گازی و بخار سدیم
- مجهز به هیت سینک آلومینیومی جهت دفع و انتقال بهتر حرارت
- پایه قابل تنظیم جهت نصب روی انواع سر لوله ها
- مقاوم در برابر آب، گرد و غبار، ضربه و لرزش
- قابل عرضه با ضمانت های ۳۶ / ۶۰ ماهه
- خدمات پس از فروش ۱۲ ساله



LED-SMD

چراغ خیابانی ۱۰۰ وات

چراغ خیابانی (سری الوند)



LED-SMD



50000Hrs



IP 66



Power Factor



220v-AC



Aluminum Alloy




UV Free



Eco Friendly



CE Certificate

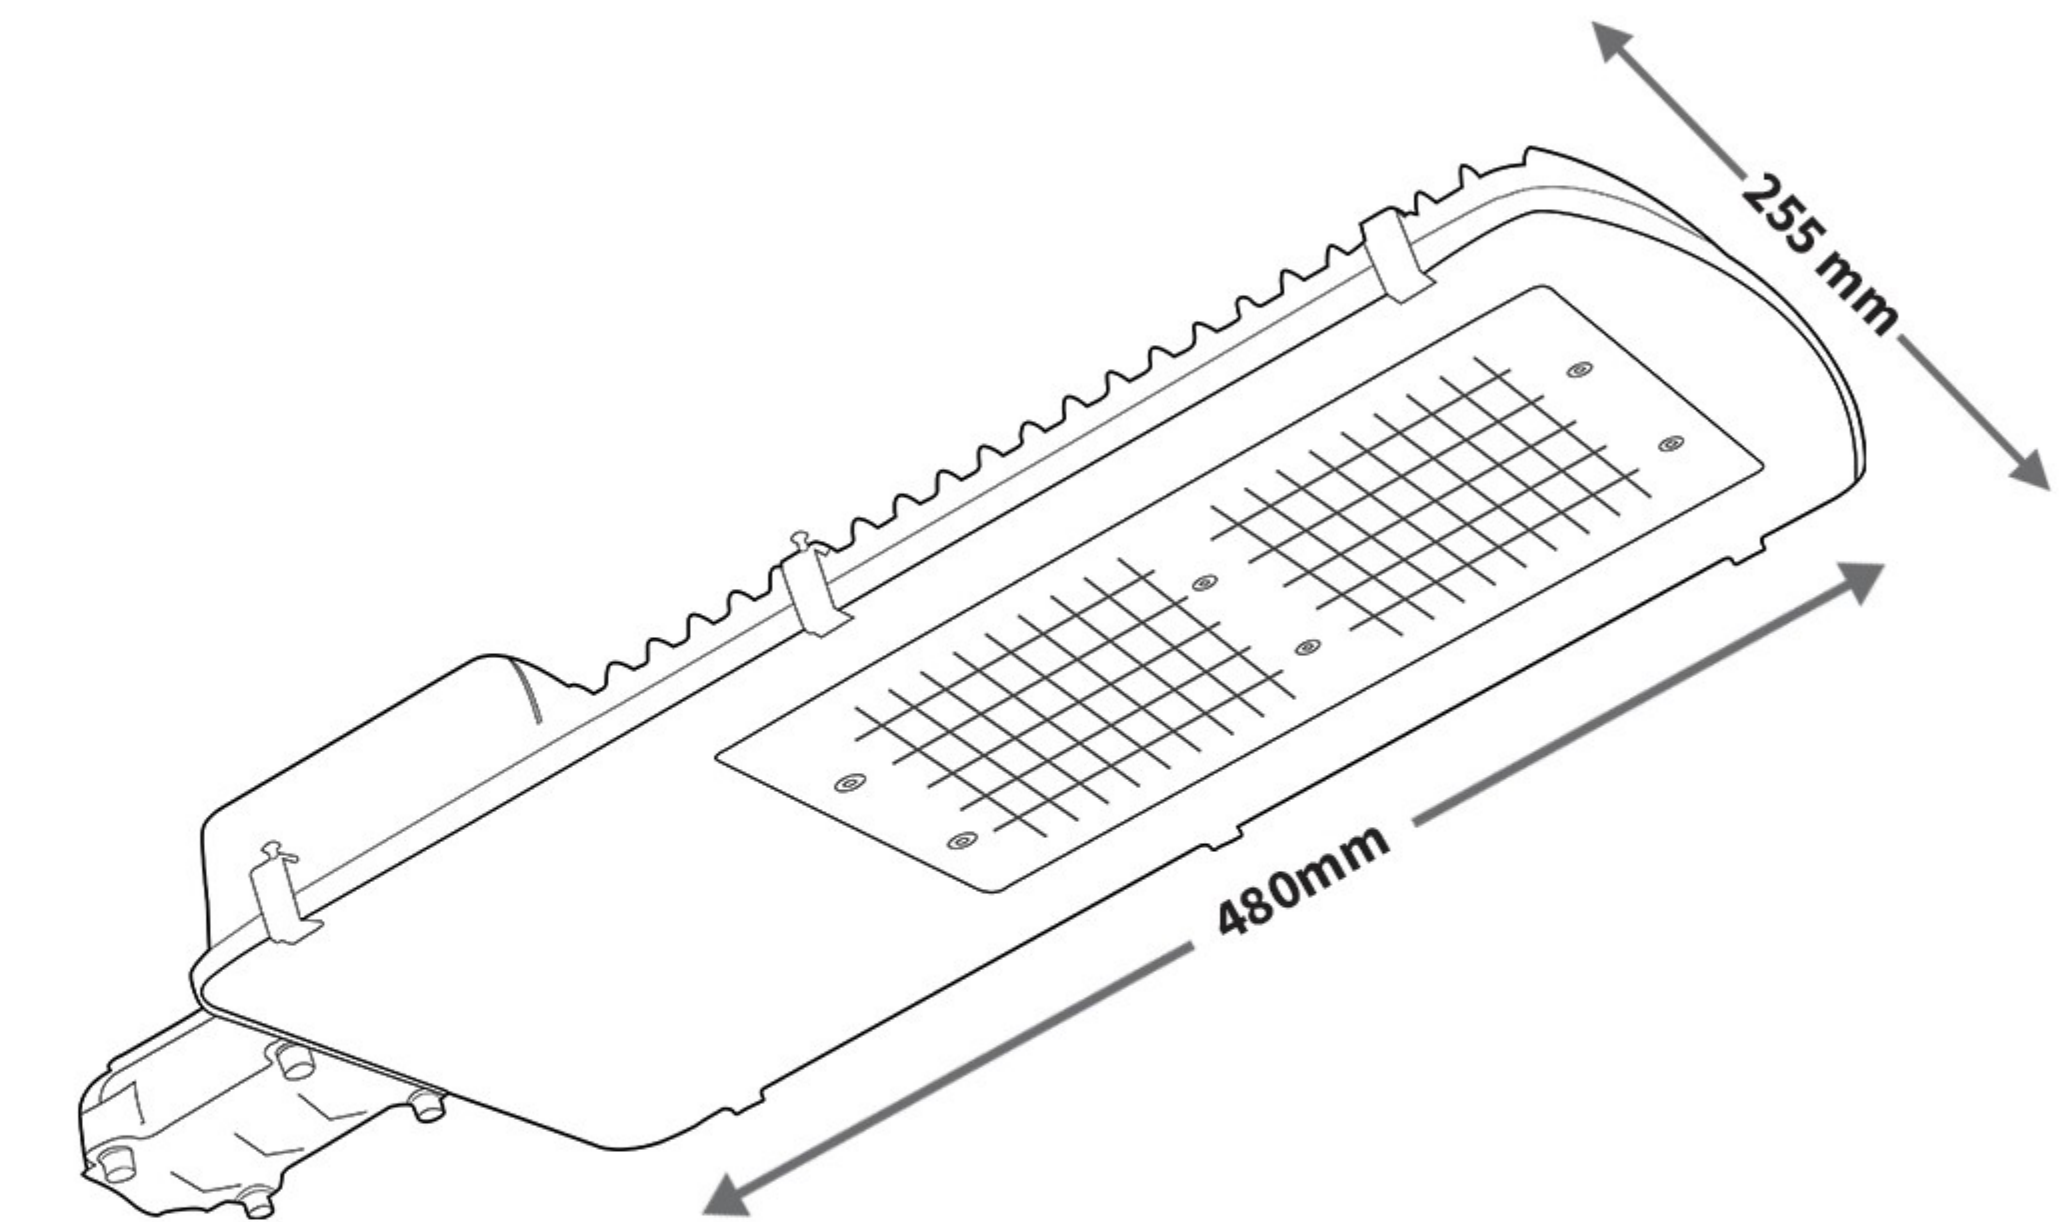

مشخصات فنی

کد محصول	SS100W	جنس جدار نور گذر	شیشه سکوریت تخت ۵ میلی متری
توان مصرفی (وات)	100 w	جنس سیم/کابل	مسی افشان ۳*۱
وزن محصول (کیلوگرم)	3.5 KG	پوشش بدنه	رنگ پودری (کوره ای) الکترواستاتیک
جریان مصرفی (آمپر)	0.46 A	جنس بدنه	آلومینیوم دایکاست
شار نوری (لومن)	18000 Lm	قطر لوله گیر (میلی متر)	Ø۴۰ - Ø۹۵ mm
ابعاد (میلی متر)	480*255*60 mm	دمای رنگ نور (درجه کلوین)	4000 K° / 6500 K°
تعداد LED	200 PCS	گروه حفظ شار نوری	الف
تعداد ماژول در ایور	2 PCS	آزمون کلید زنی ولتاژ	25,000 Switch
ولتاژ ورودی (ولت)	175v - 265v AC	راندمان (درصد)	PF>90%
محدوده فرکانس (هرتز)	50 - 60 Hz	شاخص تفکیک رنگ	CRI>0.8
درجه مقاومت محیطی	IP 66	دمای کارکرد (ساعتی گراد)	-20 ~ +60 C°
بهره نوری (لومن بر وات)	120 Lm/W	منبع نوری	LED - SMD 2835
طول عمر مفید (ساعت)	50,000 h	نوع مدول	یکپارچه
مدت گارانتی (ماه)	36, 60 Months	نوع بسته بندی	کارتن گرفت ۵ لایه