



Scan Here!

آدرس کارخانه: تهران، شهرک
صنعتی پاسارگاد، خیابان صنعت
پنجم، گلپای ۳، شماره ۴

info@azarteyf.com

۰۲۱ - ۵۶۵۷۳۳۱۱

۰۲۱ - ۵۶۵۷۴۰۲۷

AZARTEYF

شرکت آذرطیف با بیش از ۱۵ سال سابقه درخشان در طراحی و تولید چراغ‌های روشنایی LED، به عنوان یکی از تولیدکنندگان با سابقه و معتبر این صنعت شناخته می‌شود. در طول سال‌های فعالیت، آذرطیف افتخار همکاری با مجموعه گسترده‌ای از سازمان‌های دولتی و خصوصی را داشته و همواره تلاش کرده با ارائه محصولات با کیفیت و قابل اعتماد، جایگاه خود را در بازار تثبیت کند.

ما در آذرطیف، کیفیت را نه تنها یک شعار، بلکه اصل اساسی در تمام مراحل تولید می‌دانیم. تمامی محصولات این مجموعه با بهره‌گیری از تجهیزات مدرن، تحت نظارت واحدهای تخصصی تحقیق و توسعه (R&D) و آزمایشگاه کنترل کیفیت کارخانه، مطابق با استانداردهای بین‌المللی ISO و CE طراحی و تولید می‌شوند. این فرآیند دقیق، تضمین‌کننده عمر مفید بالا و عملکرد بهینه محصولات ماست.

تمامی محصولات آذرطیف دارای گارانتی بلندمدت تا سقف ۵ سال بوده و با اطمینان کامل در پروژه‌های حساس مورد استفاده قرار می‌گیرند. تنوع تولیدات این شرکت شامل چراغ‌های پروژکتوری، چراغ‌های صنعتی سوله‌ای، چراغ‌های خیابانی، چراغ‌های خطی و پنل‌های سقفی است؛ محصولاتی که همگی با رویکردی مهندسی، متناسب با نیازهای روز بازار طراحی شده‌اند.


همچنین، کلیه چراغ‌های آذرطیف دارای پلاگین اختصاصی جهت استفاده در نرم‌افزار مهندسی DIALUX هستند، تا طراحان و مهندسين بتوانند به سادگی از اطلاعات دقیق فنی محصولات در طراحی‌های حرفه‌ای خود بهره‌مند شوند

About Us

درباره آذر طیف

Features

ویژگی محصولات

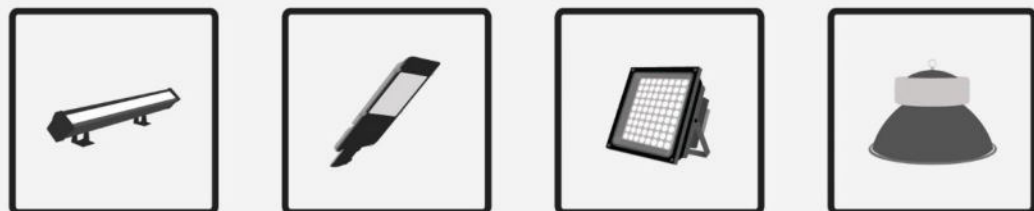


- مصرف بهینه انرژی و بازدهی نوری بالا
- ثبات کیفیت نور در طول زمان
- عمر طولانی و دوام بالا
- طراحی مدرن، زیبا و کاربردی
- استفاده از قطعات الکتریکی مرغوب با استانداردهای معتبر اروپایی
- مطابقت کامل با استانداردهای ملی و بین‌المللی
- مقاومت در برابر شرایط محیطی سخت (IP66)
- سهولت در نصب، نگهداری و ارائه خدمات
- ارزش اقتصادی بالا نسبت به کیفیت
- پشتیبانی از طراحی مهندسی در نرم‌افزار DIALux



Certificates

استاندارد ها و گواهینامه ها

- گواهی‌نامه‌های بین‌المللی ISO: ISO45001، ISO14001، ISO29001، ISO9001
- گواهی حفظ شار نوری 08-LM80
- پروانه استاندارد ملی ایران
- گواهی آزمون روشنایی و مشخصات فنی از آزمایشگاه نور دانشگاه تهران
- گواهی مقاومت محیطی IP66 و IK10 از آزمایشگاه صنایع انرژی اپیل
- گواهی عضویت در وندور لیست شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی
- گواهی عضویت در انجمن تولید کنندگان چراغ های LED

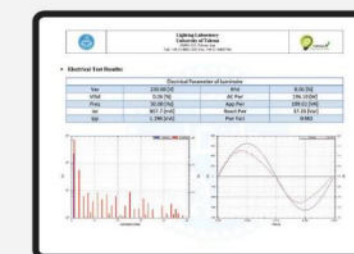

شرکت آذرطیف در راستای جلب رضایت مشتریان و تضمین کیفیت محصولات، کلیه چراغ‌های روشنایی خود را با گارانتی‌های 3 و 5 ساله عرضه می‌نماید.

این گارانتی بر پایه کیفیت ساخت بالا، دوام عملکرد و تطابق کامل محصولات با استانداردهای بین‌المللی صنعت روشنایی تعریف شده است.

انتخاب نوع گارانتی توسط مشتری و در زمان خرید صورت می‌پذیرد.

همچنین تمامی محصولات آذرطیف از 12 سال خدمات پس از فروش نیز بهره‌مند هستند.

برای آگاهی از شرایط و جزئیات گارانتی محصولات، لطفاً به وبسایت رسمی آذرطیف مراجعه فرمایید.



Scan Here!



GUARANTY

ضمانت‌نامه و خدمات پس از فروش

CONTENS

فهرست محصولات

پنل سقفی

35 پنل سقفی 60*60cm Back Lit

چراغ خطی و والوشر

37 چراغ خطی صنعتی 100cm

39 چراغ والوشر خطی لنزدار (سری پاور)

چراغ پروژکتور نورپردازی

41 چراغ پروژکتور لنزدار رنگی (سری پاور)

43 چراغ پروژکتور لنزدار مادون قرمز (سری پاور)

چراغ پروژکتور

5 چراغ پروژکتور (سری آذر)

9 چراغ پروژکتور لنزدار (سری آلفا)

15 چراغ پروژکتور (سری کامپکت)

19 چراغ پروژکتور (سری بیلبوردی)

چراغ سوله ای

21 چراغ سوله ای - کارگاهی (سری البرز)

23 چراغ سوله ای لنزدار آویز (سری بتا)

25 چراغ سوله ای لنزدار کاسه ای (سری بتا)

27 چراغ سوله ای لنزدار تونلی (سری بتا)

چراغ خیابانی

29 چراغ خیابانی لنزدار (سری گاما)


31 چراغ خیابانی لنزدار (سری سیگما)

33 چراغ خیابانی خورشیدی لنزدار (سری سولار)

Flood Lights

AZARTEYF Lighting Co.

Azar Flood Lights LED




3000K 4500K 6500K



- مناسب جهت تامین روشنایی، فرودگاه، پتروشیمی، سالن صنعتی، ورزشی و...
- دارای پلاگین روشنایی جهت طراحی نور و استفاده در نرم افزار دیالوکس
- دارای گواهی تاییدیه اطلاعات فنی از آزمایشگاه نور دانشگاه تهران
- مصرف پایین انرژی و نوردهی بالا نسبت به چراغ های گازی
- مجهز به هیت سینک آلومینیومی و درایور کنترل جریان
- مقاوم در برابر آب، گرد و غبار، ضربه و لرزش
- قابل عرضه با ضمانت ۳۶ / ۶۰ ماهه
- ۱۲ سال خدمات پس از فروش



چراغ پروژکتور "سری آذر"

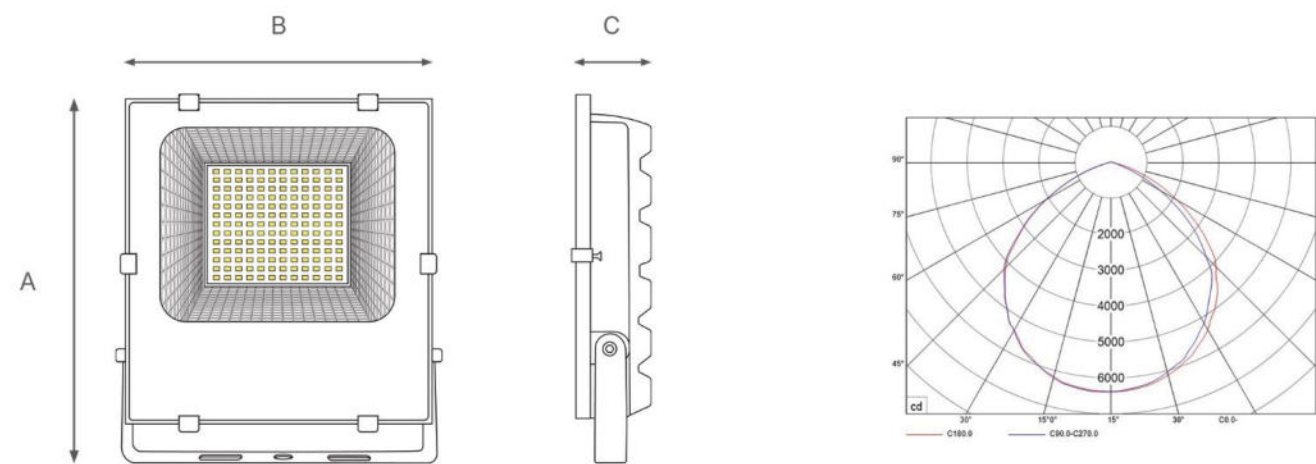

www.azarteyf.com
M M M ' 9 5 9 L f 6 λ i ' c o w



چراغ پروژکتور LED سری آذر - آذرطیف			نام محصول
FS50W	FS100W	FS150W	کد کالا
50 W	100 W	150 W	توان مصرفی (وات)
6000 Lm	12000 Lm	18000 Lm	شار نوری (لومن)
1.4 Kg	2.3 Kg	3.9 Kg	وزن (کیلوگرم)
240*210*60 mm	285*250*75 mm	345*310*80 mm	ابعاد A*B*C (میلی متر)
IP66 - IK10			درجه مقاومت
LED-SMD 2835			منبع نور
آلومینیوم دایکاست			جنس بدنه
رنگ پودری (کوره ای) الکترو استاتیک			پوشش بدنه
شیشه سکوریت تخت ۵ میلی متری			جنس جدار نور گذر
-20 ~ +60 °C			دمای کاری (سانتی گراد)
روکار - دیواری - سقفی			نوع نصب
175 v ~ 265 v AC			ولتاژ ورودی (ولت)
THD<14%			اعوجاج هامونیک (THD)
PF>90%			ضریب توان
گارانتی 36 / 60 ماهه			مدت ضمانت




Flood Lights

AZARTEYF Lighting Co.



Azar Flood Lights LED




3000K 4500K 6500K




- مناسب جهت تامین روشنایی محوطه های نظامی و امنیتی، برج های نوری و...
- دارای پلاگین روشنایی جهت طراحی نور و استفاده در نرم افزار دیالوکس
- دارای گواهی تاییدیه اطلاعات فنی از آزمایشگاه نور دانشگاه تهران
- مناسب استفاده های صنعتی به علت مقاومت و طول عمر بالا
- مجهز به هیت سینک آلومینیومی و درایور کنترل جریان
- دارای گواهی استاندارد IP66 و IK10 از آزمایشگاه اپیل
- قابل عرضه با ضمانت ۳۶ / ۶۰ ماهه
- ۱۲ سال خدمات پس از فروش



چراغ پروژکتور "سری آذر"

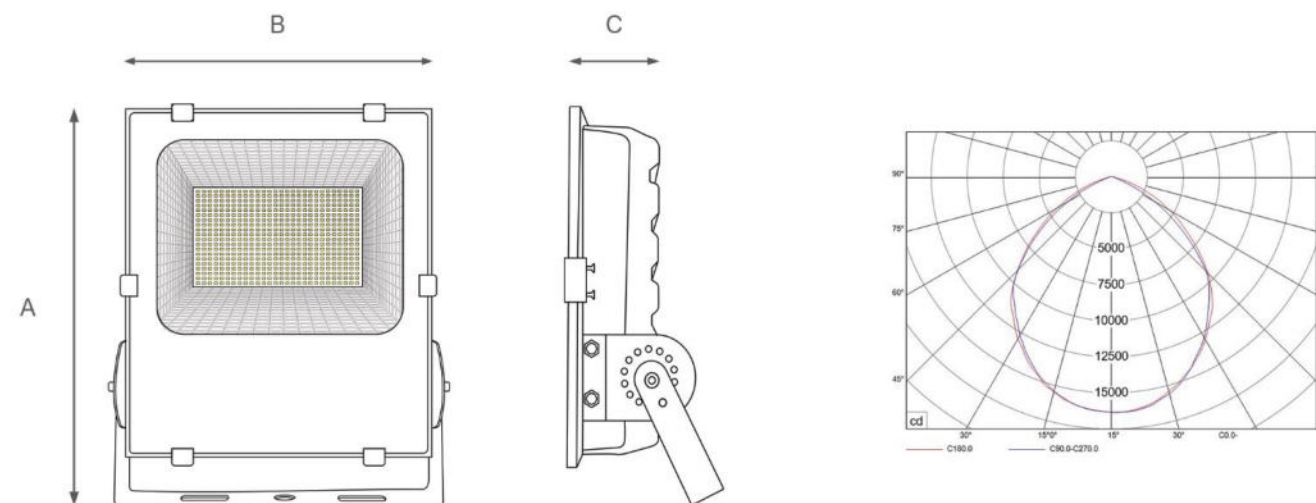

www.azarteyf.com
www.azarteyf.com




چراغ پروژکتور LED سری آذر - آذرطیف		نام محصول
FS200W	FS300W	کد کالا
200 W	300 W	توان مصرفی (وات)
24000 Lm	36000 Lm	شار نوری (لومن)
4.8 Kg	5.8 Kg	وزن (کیلوگرم)
345*310*100 mm	410*360*130 mm	ابعاد A*B*C (میلی متر)
IP66 - IK10		درجه مقاومت
LED-SMD 2835		منبع نور
آلومینیوم دایکاست		جنس بدنه
رنگ پودری (کوره ای) الکترو استاتیک		پوشش بدنه
شیشه سکوریت تخت ۵ میلی متری		جنس جدار نور گذر
-20 ~ +60 °C		دمای کاری (سانتی گراد)
روکار - دیواری - سقفی		نوع نصب
175 v ~ 265 v AC		ولتاژ ورودی (ولت)
THD<14%		اعوجاج هامونیک (THD)
PF>90%		ضریب توان
گارانتی 36 / 60 ماهه		مدت ضمانت



Flood Lights

AZARTEYF Lighting Co.


Alpha Flood Lights LED




- مناسب جهت تامین روشنایی انبار، نمای ساختمان، ابنیه تاریخی، تابلو تبلیغاتی و ...
- دارای پلاگین روشنایی جهت طراحی نور و استفاده در نرم افزار دیالوکس
- دارای گواهی تاییدیه اطلاعات فنی از آزمایشگاه نور دانشگاه تهران
- زاویه پخش نور یکنواخت و عدم ایجاد خیرگی نور برای کاربران
- عدم افت شدت نور چراغ بر اثر گذر زمان و استفاده مکرر
- قابل استفاده و نصب در فضا های سرپوشیده و باز
- قابل عرضه با ضمانت ۳۶ / ۶۰ ماهه
- ۱۲ سال خدمات پس از فروش



چراغ پروژکتور لنزدار "سری آلفا"

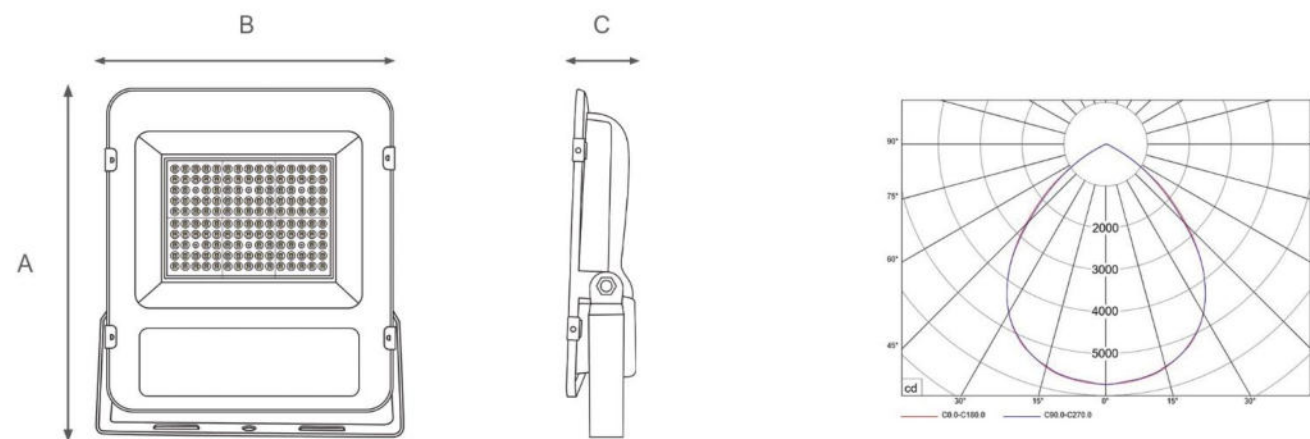

www.azarteyf.com



چراغ پروژکتور LED لنزدار سری آلفا - آذرتیف			نام محصول
FL30W	FL50W	FL100W	کد کالا
30 W	50 W	100 W	توان مصرفی (وات)
3900 Lm	6500 Lm	13000 Lm	شار نوری (لومن)
0.7 Kg	1Kg	1.4 Kg	وزن (کیلوگرم)
200*170*35 mm	230*195*45 mm	270*235*45 mm	ابعاد A*B*C (میلی متر)
IP66 - IK10			درجه مقاومت
LED-SMD 2835			منبع نور
آلومینیوم دایکاست			جنس بدنه
رنگ پودری (کوره ای) الکترو استاتیک			پوشش بدنه
لنز پلی کربنات و شیشه سکوریت تخت ۵ میلی متری			جنس جدار های نور گذر
-20 ~ +60 °C			دمای کاری (سانتی گراد)
روکار - دیواری - سقفی			نوع نصب
175 v ~ 265 v AC			ولتاژ ورودی (ولت)
THD<10%			اعوجاج هامونیک (THD)
PF>90%			ضریب توان
گارانتی ۳۶ / 60 ماهه			مدت ضمانت




Flood Lights

AZARTEYF Lighting Co.





Alpha Flood Lights LED



- مناسب جهت تامین روشنایی خطوط تولید، محوطه های ساختمانی، کارگاهی و...
- دارای پلاگین روشنایی جهت طراحی نور و استفاده در نرم افزار دیالوکس
- دارای گواهی تاییدیه کیفیت و تایپ تست از آزمایشگاه های مرجع
- کاهش هزینه تعمیر و نگهداری به علت مقاومت و طول عمر بالا
- عدم تاخیر زمانی هنگام روشن شدن و نوردهی بدون وقفه
- مقاوم در برابر آب، گرد و غبار، ضربه و لرزش
- قابل عرضه با ضمانت ۳۶ / ۶۰ ماهه
- ۱۲ سال خدمات پس از فروش



چراغ پروژکتور لنزدار "سری آلفا"

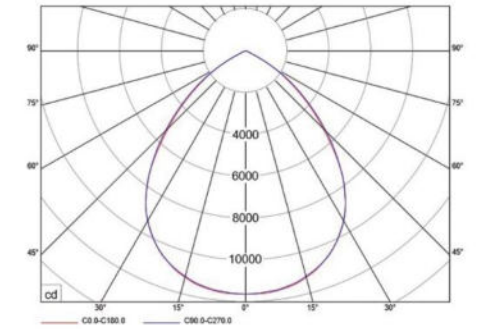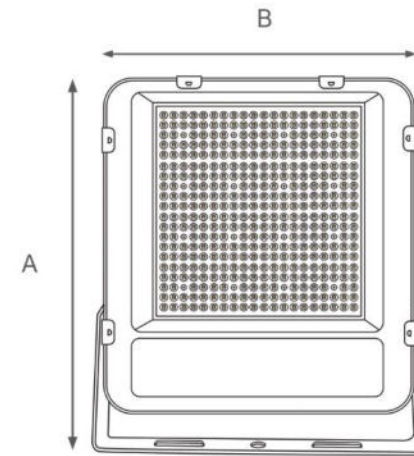

www.azarteyf.com
www.azarteyf.com



چراغ پروژکتور LED لنزدار سری آلفا - آذرتیف		نام محصول
FL150W	FL200W	کد کالا
150 W	200 W	توان مصرفی (وات)
19500 Lm	26000 Lm	شار نوری (لومن)
2.2 Kg	2.7 Kg	وزن (کیلوگرم)
315*280*50 mm	350*315*50 mm	ابعاد A*B*C (میلی متر)
IP66 - IK10		درجه مقاومت
LED-SMD 2835		منبع نور
آلومینیوم دایکاست		جنس بدنه
رنگ پودری (کوره ای) الکترو استاتیک		پوشش بدنه
لنز پلی کربنات و شیشه سکوریت تخت ۵ میلی متری		جنس جدارهای نور گذر
-20 ~ +60 °C		دمای کاری (سانتی گراد)
روکار - دیواری - سقفی		نوع نصب
175 v ~ 265 v AC		ولتاژ ورودی (ولت)
THD<10%		اعوجاج هامونیک (THD)
PF>90%		ضریب توان
گارانتی 36 / 60 ماهه		مدت ضمانت




Flood Lights


AZARTEYF Lighting Co.



Alpha Flood Lights LED



نمای دیگر



مقاوم در برابر آب





دارای لنز

- مناسب جهت تامین روشنایی برج های نوری، استادیوم، محوطه های نظامی و...
- دارای پلاگین روشنایی جهت طراحی نور و استفاده در نرم افزار دیالوکس
- دارای گواهی تاییدیه اطلاعات فنی از آزمایشگاه نور دانشگاه تهران
- مجهز به هیت سینک آلومینیومی و درایور کنترل جریان
- قابلیت دائم کار بودن و امکان نوردهی بدون وقفه
- مقاوم در برابر برف، باران، رطوبت، گرد و غبار
- قابل عرضه با ضمانت ۳۶ / ۶۰ ماهه
- ۱۲ سال خدمات پس از فروش



آذرتیف
شرکت روشنایی

چراغ پروژکتور لنزدار "سری آلفا"

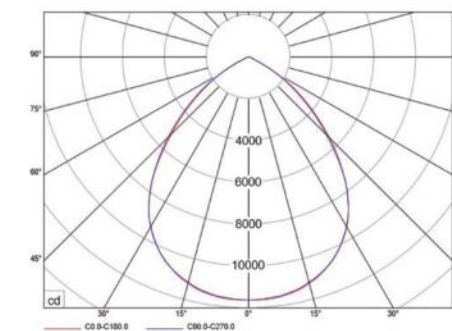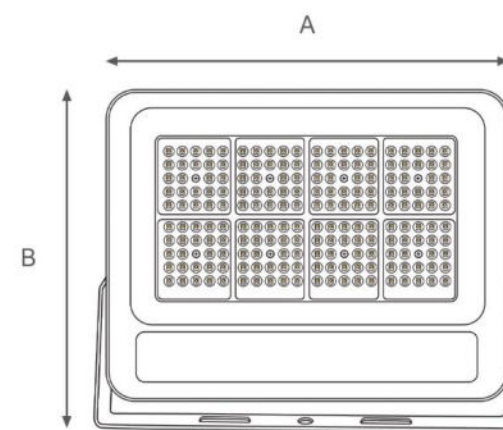


www.azarteyf.com
www.azarteyf.com



CRI



LED-SMD



Op. Temp



IK 10



IP 66

چراغ پروژکتور LED لنزدار سری آلفا آذرتیف			نام محصول
FL300W	FL400W	FL500W	کد کالا
300 W	400 W	500 W	توان مصرفی (وات)
39000 Lm	52000 Lm	65000 Lm	شار نوری (لومن)
4.9 Kg	6.5 Kg	7.8 Kg	وزن (کیلوگرم)
424*372*75 mm	524*404*80 mm	604*404*85 mm	ابعاد A*B*C (میلی متر)
IP66 - IK10			درجه مقاومت
LED-SMD 2835			منبع نور
آلومینیوم دایکاست			جنس بدنه
رنگ پودری (کوره ای) الکترو استاتیک			پوشش بدنه
لنز پلی کربنات و شیشه سکوریت تخت ۵ میلی متری			جنس جدار های نور گذر
-20 ~ +60 °C			دمای کاری (سانتی گراد)
روکار - دیواری - سقفی			نوع نصب
175 v ~ 265 v AC			ولتاژ ورودی (ولت)
THD<14%			اعوجاج هامونیک (THD)
PF>90%			ضریب توان
گارانتی 36 / 60 ماهه			مدت ضمانت




Flood Lights

AZARTEYF Lighting Co.




Compact Flood Lights LED




3000K 4500K 6500K



نمای دیگر



مقاوم در برابر آب






براکت نصب

- مناسب جهت تامین روشنایی کشتی، معابر شهری، تابلو تبلیغاتی، بنادر، انبار و...
- دارای پلاگین روشنایی جهت طراحی نور و استفاده در نرم افزار دیالوکس
- دارای گواهی تاییدیه تایپ تست اطلاعات فنی از آزمایشگاه های مرجع
- زاویه پخش نور مناسب و یکنواخت و عدم ایجاد خیرگی نور
- مجهز به هیت سینک آلومینیومی جهت انتقال حرارت
- قابل استفاده در فضای باز و یا سرپوشیده
- قابل عرضه با ضمانت ۲۴ / ۳۶ ماهه
- ۱۲ سال خدمات پس از فروش



آذرتیف
شرکت روشنایی

چراغ پروژکتور "سری کامپکت"

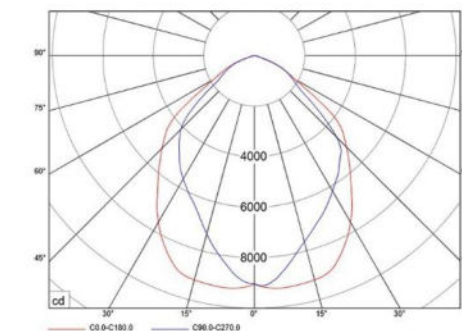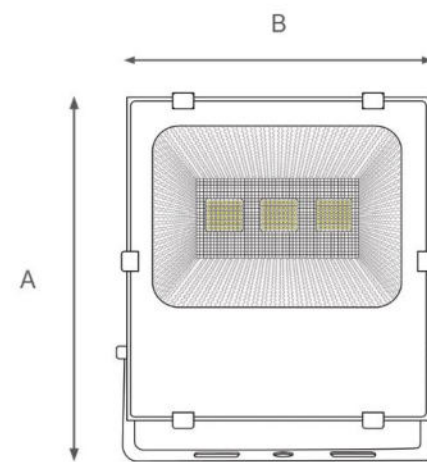

www.azarteyf.com
www.azarteyf.com



CRI



LED-DOB



Op. Temp



IK 10



IP 66

چراغ پروژکتور LED سری کامپکت - آذرتیف			نام محصول
FC50W	FC100W	FC150W	کد کالا
50 W	100 W	150 W	توان مصرفی (وات)
5500 Lm	11000 Lm	16500 Lm	شار نوری (لومن)
1.2 Kg	2 Kg	3.6 Kg	وزن (کیلوگرم)
240*210*60 mm	285*250*75 mm	345*310*80 mm	ابعاد A*B*C (میلی متر)
IP66 - IK10			درجه مقاومت
LED-DOB-SMD 2835			منبع نور
آلومینیوم دایکاست			جنس بدنه
رنگ پودری (کوره ای) الکترو استاتیک			پوشش بدنه
شیشه سکوریت تخت ۵ میلی متری			جنس جدار نور گذر
-20 ~ +60 °C			دمای کاری (سانتی گراد)
روکار - دیواری - سقفی			نوع نصب
200 v ~ 240 v AC			ولتاژ ورودی (ولت)
THD<20%			اعوجاج هامونیک (THD)
PF>90%			ضریب توان
گارانتی ۲۴ / ۳۶ ماهه			مدت ضمانت



EPILV

DIALux




LM-80

Flood Lights

AZARTEYF Lighting Co.



Compact Flood Lights LED




3000K 4500K 6500K



- مناسب جهت تامین روشنایی برج های نوری، استادیوم، فرودگاه، بوستان و...
- دارای پلاگین روشنایی جهت طراحی نور و استفاده در نرم افزار دیالوکس
- دارای گواهی تاییدیه اطلاعات فنی از آزمایشگاه نور دانشگاه تهران
- کاهش هزینه های نگهداری به علت مقاومت و طول عمر بالا
- مصرف پایین انرژی و بهره وری بالا به نسبت چراغ های گازی
- مقاوم در برابر آب، گرد و غبار، ضربه و لرزش
- قابل عرضه با ضمانت ۲۴ / ۳۶ ماهه
- ۱۲ سال خدمات پس از فروش



چراغ پروژکتور "سری کامپکت"

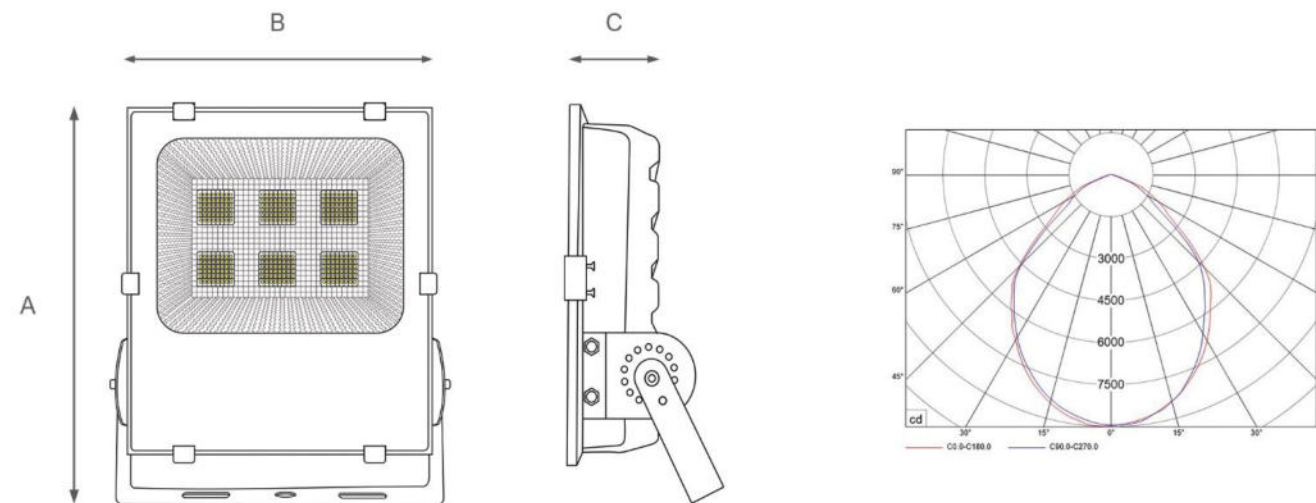

www.azarteyf.com
www.azarteyf.com



چراغ پروژکتور LED سری کامپکت - آذرطیف		نام محصول
FC200W	FC300W	کد کالا
200 W	300 W	توان مصرفی (وات)
22000 Lm	33000 Lm	شار نوری (لومن)
4.5 Kg	5.5 Kg	وزن (کیلوگرم)
345*310*100 mm	410*360*130 mm	ابعاد A*B*C (میلی متر)
IP66 - IK10		درجه مقاومت
LED-DOB-SMD 2835		منبع نور
آلومینیوم دایکاست		جنس بدنه
رنگ پودری (کوره ای) الکترو استاتیک		پوشش بدنه
شیشه سکوریت تخت ۵ میلی متری		جنس جدار نور گذر
-20 ~ +60 °C		دمای کاری (سانتی گراد)
روکار - دیواری - سقفی		نوع نصب
200 v ~ 240 v AC		ولتاژ ورودی (ولت)
THD<20%		اعوجاج هامونیک (THD)
PF>90%		ضریب توان
گارانتی 24 / 36 ماهه		مدت ضمانت





Flood Lights

AZARTEYF Lighting Co.

شرکت روشنایی آذرطیف
تولید کننده پروژکتورها و چراغ های صنعتی

۰۲۱-۵۶۵۷۳۳۱۱ LED SMD COB WWW.AZARTEYF.COM



Billboard Flood Lights LED



- مناسب جهت تامین روشنایی بیلبورد و تابلو های تبلیغاتی، معابر، گذرگاه و...
- دارای پلاگین روشنایی جهت طراحی نور و استفاده در نرم افزار دیالوکس
- دارای گواهی تاییدیه اطلاعات فنی از آزمایشگاه نور دانشگاه تهران
- دارای هیت سینک آلومینیومی جهت انتقال بهتر حرارت
- امکان زاویه پذیری چند جهته به صورت همزمان
- مقاوم در برابر آب، گرد و غبار، ضربه و لرزش
- قابل عرضه با ضمانت ۳۶ ماهه
- ۱۲ سال خدمات پس از فروش



چراغ پروژکتور "سری بیلبوردی"

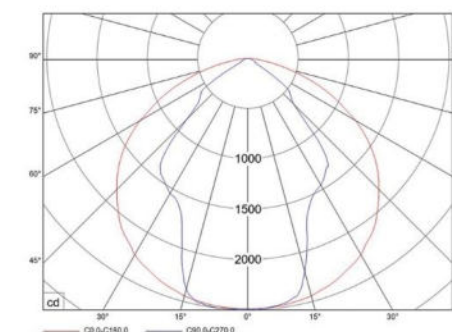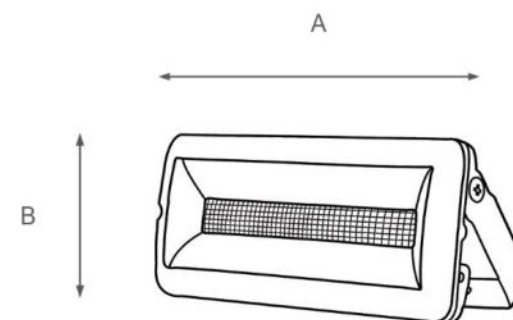

www.azarteyf.com



چراغ پروژکتور LED سری بیلبوردی - آذرطیف			نام محصول
FS50W-BL	FS100W-BL	FS150W-BL	کد کالا
50 W	100 W	150 W	توان مصرفی (وات)
6000 Lm	12000 Lm	18000 Lm	شار نوری (لومن)
0.7 Kg	1.5 Kg	2.3 Kg	وزن (کیلوگرم)
236*105*38 mm	236*210*38 mm	236*315*38 mm	ابعاد A*B*C (میلی متر)
IP66 - IK08			درجه مقاومت
LED-DOB-SMD 2835			منبع نور
آلومینیوم دایکاست			جنس بدنه
رنگ پودری (کوره ای) الکترو استاتیک			پوشش بدنه
دیفیوزر پلی کربنات			جنس جدار نور گذر
-20 ~ +60 °C			دمای کاربری (سانتی گراد)
روکار - دیواری - سقفی			نوع نصب
200 v ~ 240 v AC			ولتاژ ورودی (ولت)
THD<20%			اعوجاج هامونیک (THD)
PF>90%			ضریب توان
گارانتی 36 ماهه			مدت ضمانت







High-Bay Lights

AZARTEYF Lighting Co.

Alborz Highbay Lights LED



چراغ سوله ای - کارگاهی "سری البرز"

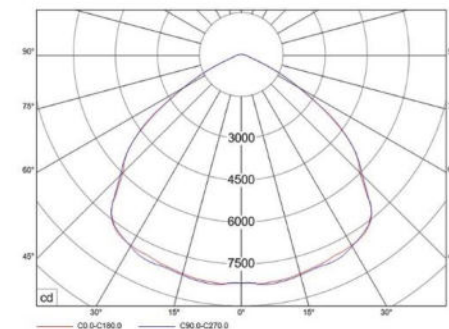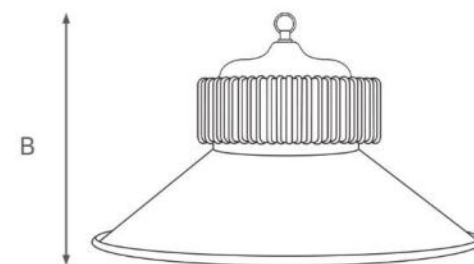

- مناسب جهت تامین روشنایی کارخانه، سالن صنعتی، خطوط تولید، کارگاه، انبار و...
- دارای پلاگین روشنایی جهت طراحی نور و استفاده در نرم افزار دیالوکس
- دارای گواهی تاییدیه اطلاعات فنی از آزمایشگاه نور دانشگاه تهران
- کاهش هزینه های نگهداری به علت مقاومت و طول عمر بالا
- زاویه پخش نور مناسب و یکنواخت و عدم ایجاد خیرگی نور
- دارای قلاب و زنجیر جهت نصب و راه اندازی آسان
- قابل عرضه با ضمانت 36 / 60 ماهه
- 12 سال خدمات پس از فروش

www.azarteyf.com
M M M ' 9 5 9 1 6 λ i ' c o w



چراغ سوله ای-کارگاهی LED سری البرز - آذرطیف		نام محصول
HS150W	HS200W	کد کالا
150 W	200 W	توان مصرفی (وات)
18000 Lm	24000 Lm	شار نوری (لومن)
1.8 Kg	2.1 Kg	وزن (کیلوگرم)
Ø497*295 mm	Ø497*290 mm	ابعاد A*B (میلی متر)
IP44 - IK07		درجه مقاومت
LED-SMD 2835		منبع نور
آلومینیوم		جنس بدنه
رنگ پودری (کوره ای) الکترو استاتیک		پوشش بدنه
دیفیوزر پلی کربنات		جنس جدار نور گذر
-20 ~ +60 °C		دمای کاری (سانتی گراد)
روکار - آویز - سقفی		نوع نصب
175 v ~ 265 v AC		ولتاژ ورودی (ولت)
THD<10%		اعوجاج هامونیک (THD)
PF>90%		ضریب توان
گارانتی 36 / 60 ماهه		مدت ضمانت






High-Bay Lights

AZARTEYF Lighting Co.

Beta High Bay Lights LED



چراغ سوله ای لنزدار "سری بتا"

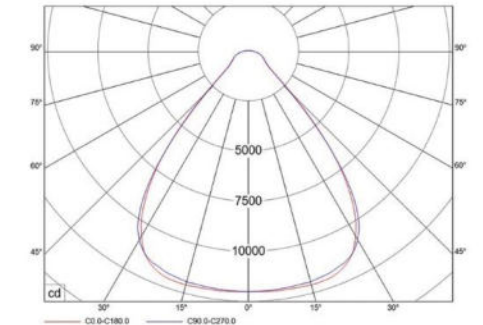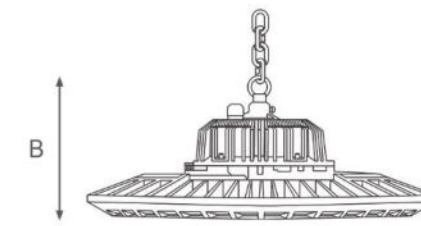

www.azarteyf.com
M M M * 9 5 9 1 6 1 1 * C O W



چراغ سوله ای LED لنزدار سری بتا - آذرطیف				نام محصول
HL50W	HL100W	HL150W	HL200W	کد کالا
50 W	100 W	150 W	200 W	توان مصرفی (وات)
6500 Lm	13000 Lm	19500 Lm	26000 Lm	شار نوری (لومن)
1.4 Kg	1.7 Kg	2.3 Kg	3.2 Kg	وزن (کیلوگرم)
Ø227*119 mm	Ø273*106 mm	Ø335*110 mm	Ø395*110 mm	ابعاد A*B (میلی‌متر)
IP66 - IK10				درجه مقاومت
LED-SMD 3030				منبع نور
آلومینیوم دایکاست				جنس بدنه
رنگ پودری (کوره ای) الکترو استاتیک				پوشش بدنه
لنز پلی‌کربنات				جنس جدار نور گذر
-20 ~ +60 °C				دمای کاربری (سانتی‌گراد)
روکار - آویز - سقفی				نوع نصب
175 v ~ 265 v AC				ولتاژ ورودی (ولت)
THD<10%				اعوجاج هامونیک (THD)
PF>90%				ضریب توان
گارانتی 36 / 60 ماهه				مدت ضمانت



- مناسب جهت تامین روشنایی کارخانه، خطوط تولید، سوله، فروشگاه، انبار و...
- دارای پلاگین روشنایی جهت طراحی نور و استفاده در نرم افزار دیالوکس
- دارای گواهی تاییدیه اطلاعات فنی از آزمایشگاه نور دانشگاه تهران
- زاویه پخش نور مناسب و یکنواخت و عدم ایجاد خیرگی نور
- مجهز به هیت سینک آلومینیومی و درایور کنترل جریان
- دارای قلاب و زنجیر جهت نصب و راه اندازی آسان
- مقاوم در برابر آب، گرد و غبار، ضربه و لرزش
- قابل عرضه با ضمانت 36 / 60 ماهه
- 12 سال خدمات پس از فروش




High - Bay Lights

AZARTEYF Lighting Co.



Beta High Bay Lights LED






3000K 4500K 6500K




- مناسب جهت تامین روشنایی کارخانه، سالن صنعتی، خطوط تولید، کارگاه، انبار و...
- دارای پلاگین روشنایی جهت طراحی نور و استفاده در نرم افزار دیالوکس
- دارای گواهی تاییدیه اطلاعات فنی از آزمایشگاه نور دانشگاه تهران
- کاهش هزینه های نگهداری به علت مقاومت و طول عمر بالا
- زاویه پخش نور مناسب و یکنواخت و عدم ایجاد خیرگی نور
- مجهز به هیت سینک آلومینیومی و درایور کنترل جریان
- مقاوم در برابر آب، گرد و غبار، ضربه و لرزش
- قابل عرضه با ضمانت 36 / 60 ماهه
- 12 سال خدمات پس از فروش



چراغ سوله ای لنزدار کاسه ای "سری بتا"

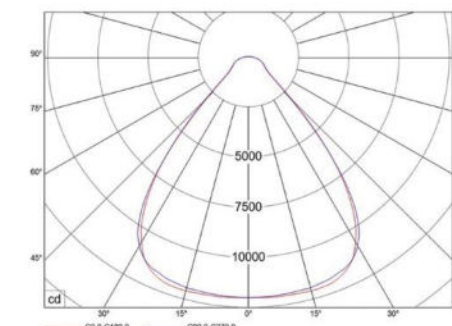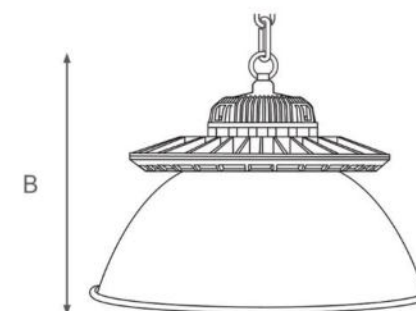

www.azarteyf.com
www.azarteyf.com



چراغ سوله ای LED لنزدار کاسه ای سری بتا - آذرتیف				نام محصول
HLK50W	HLK100W	HLK150W	HLK200W	کد کالا
50 W	100 W	150 W	200 W	توان مصرفی (وات)
6500 Lm	13000 Lm	19500 Lm	26000 Lm	شار نوری (لومن)
1.6 Kg	1.9 Kg	2.6 Kg	3.6 Kg	وزن (کیلوگرم)
Ø355*240 mm	Ø370*250 mm	Ø420*280 mm	Ø460*280 mm	ابعاد A*B (میلی متر)
IP66 - IK10				درجه مقاومت
LED-SMD 3030				منبع نور
آلومینیوم دایکاست				جنس بدنه
رنگ پودری (کوره ای) الکترو استاتیک				پوشش بدنه
لنز پلی کربنات				جنس جدار نور گذر
-20 ~ +60 °C				دمای کاربری (سانتی گراد)
روکار - آویز - سقفی				نوع نصب
175 v ~ 265 v AC				ولتاژ ورودی (ولت)
THD<10%				اعوجاج هامونیک (THD)
PF>90%				ضریب توان
گارانتی 36 / 60 ماهه				مدت ضمانت



High-Bay / Flood Lights




AZARTEYF Lighting Co.




Beta High Bay Lights LED



چراغ سوله ای - تونلی لنزدار "سری بتا"

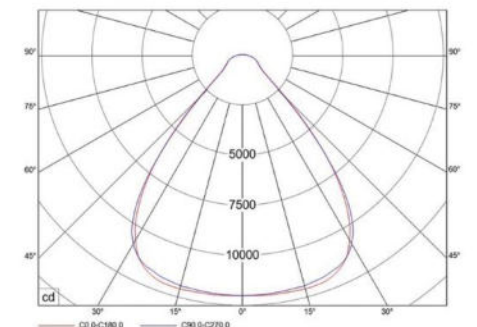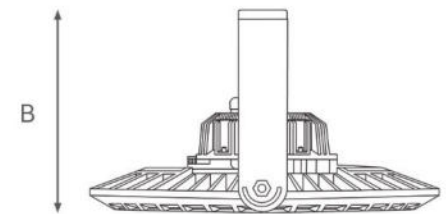


www.azarteyf.com
www.azarteyf.com



چراغ سوله ای - تونلی لنزدار سری بتا - آذرطیف				نام محصول
HLB50W	HLB100W	HLB150W	HLB200W	کد کالا
50 W	100 W	150 W	200 W	توان مصرفی (وات)
6500 Lm	13000 Lm	19500 Lm	26000 Lm	شار نوری (لومن)
1.8 Kg	2.2 Kg	2.8 Kg	3.8 Kg	وزن (کیلوگرم)
Ø227*119 mm	Ø273*106 mm	Ø335*110 mm	Ø395*110 mm	ابعاد A*B (میلی متر)
IP66 - IK10				درجه مقاومت
LED-SMD 3030				منبع نور
آلومینیوم دایکاست				جنس بدنه
رنگ پودری (کوره ای) الکترو استاتیک				پوشش بدنه
لنز پلی کربنات				جنس جدار نور گذر
-20 ~ +60 °C				دمای کاربری (سانتی گراد)
روکار - دیواری - سقفی				نوع نصب
175 v ~ 265 v AC				ولتاژ ورودی (ولت)
THD < 10%				اعوجاج هامونیک (THD)
PF > 90%				ضریب توان
گارانتی 36 / 60 ماهه				مدت ضمانت

- مناسب جهت تامین روشنایی تونل، سالن های ورزشی، سوله، فروشگاه و...
- دارای پلاگین روشنایی جهت طراحی نور و استفاده در نرم افزار دیالوکس
- دارای گواهی تاییدیه اطلاعات فنی از آزمایشگاه نور دانشگاه تهران
- عدم ایجاد خیرگی نور و زاویه پخش نور مناسب و یکنواخت
- مصرف پایین انرژی و نوردهی بالا نسبت به چراغ های گازی
- مجهز به هیت سینک آلومینیومی و درایور کنترل جریان
- مقاوم در برابر آب، گرد و غبار، ضربه و لرزش
- قابل عرضه با ضمانت 36 / 60 ماهه
- 12 سال خدمات پس از فروش






Street Lights

AZARTEYF Lighting Co.


Gamma Street Lights-LED



چراغ خیابانی لنزدار "سری گاما"

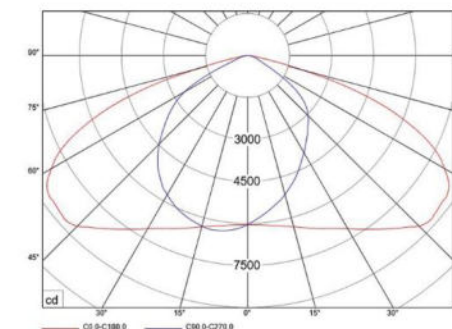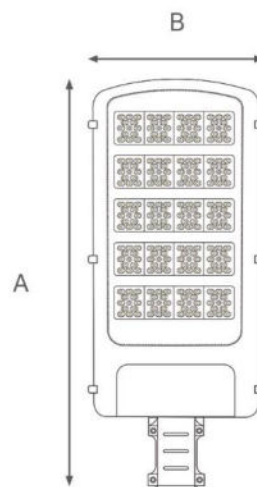

www.azarteyf.com
www.azarteyf.com



چراغ خیابانی LED لنزدار سری گاما - آذرطیف				نام محصول
SL50W	SL100W	SL150W	SL200W	کد کالا
50 W	100 W	150 W	200 W	توان مصرفی (وات)
6500 Lm	13000 Lm	19500 Lm	26000 Lm	شار نوری (لومن)
1.8 Kg	2.2 Kg	4.1 Kg	4.3 Kg	وزن (کیلوگرم)
505*210*66 mm	440*248*61 mm	570*284*70 mm	570*284*70 mm	ابعاد A*B*C (میلی‌متر)
IP66 - IK10				درجه مقاومت
LED-SMD 3030				منبع نور
آلومینیوم دایکاست				جنس بدنه
رنگ پودری (کوره ای) الکترو استاتیک				پوشش بدنه
لنز پلی‌کربنات و شیشه سکوریت تخت ۵ میلی‌متری				جنس جدارهای نور گذر
-20 ~ +60 °C				دمای کاری (سانتی‌گراد)
Ø40 ~ Ø70 mm				قطر لوله گیر (میلی‌متر)
85 v ~ 265 v AC				ولتاژ ورودی (ولت)
THD<10%				اعوجاج هامونیک (THD)
PF>90%				ضریب توان
گارانتی 36 / 60 ماهه				مدت ضمانت



- مناسب جهت تامین روشنایی جاده، اتوبان، معابر اصلی و فرعی، گذرگاه پیاده و...
- دارای پلاگین روشنایی جهت طراحی نور و استفاده در نرم افزار دیالوکس
- دارای گواهینامه تاییدیه اطلاعات فنی از آزمایشگاه نور دانشگاه تهران
- کاهش مصرف انرژی و نوردی بالا نسبت به چراغ بخار سدیم و جیوه
- مجهز به هیت سینک آلومینیومی و درایور کنترل جریان
- دارای پایه قابل تنظیم جهت نصب بر روی انواع سر لوله
- مقاوم در برابر آب، گرد و غبار، ضربه و لرزش
- قابل عرضه با ضمانت ۳۶ / ۶۰ ماهه
- ۱۲ سال خدمات پس از فروش

3000K 4500K 6500K



نمای دیگر



مقاوم در برابر آب



دارای لنز




Street Lights

AZARTEYF Lighting Co.



Sigma Street Lights LED

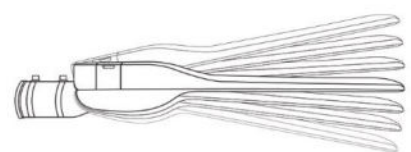

3000K 4500K 6500K



دسترسی به محفظه درایور



مقاوم در برابر آب





دارای لنز

- مناسب جهت تامین روشنایی جاده، اتوبان، معابر اصلی و فرعی، گذرگاه پیاده و...
- دارای پلاگین روشنایی جهت طراحی نور و استفاده در نرم افزار دیالوکس
- دارای گواهینامه تاییدیه اطلاعات فنی از آزمایشگاه نور دانشگاه تهران
- کاهش مصرف انرژی و نوردهی بالا نسبت به چراغ بخار سدیم و جیوه
- مجهز به هیت سینک آلومینیومی و درایور کنترل جریان Mean Well
- دارای پایه زاویه پذیر و قابل تنظیم جهت نصب بر روی انواع سر لوله
- تولید شده مطابق با استاندارد و دستورالعمل های سازمان توانیر
- مقاوم در برابر برف، باران، گرد و غبار، ضربه و لرزش
- قابل عرضه با ضمانت 72 ماهه
- 12 سال خدمات پس از فروش



چراغ خیابانی لنزدار "سری سیگما"

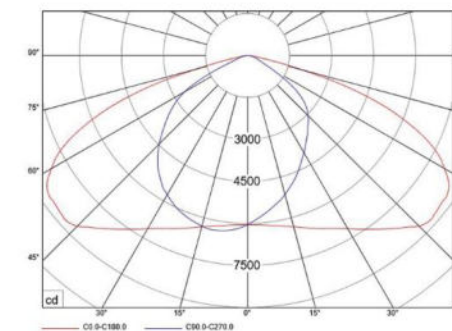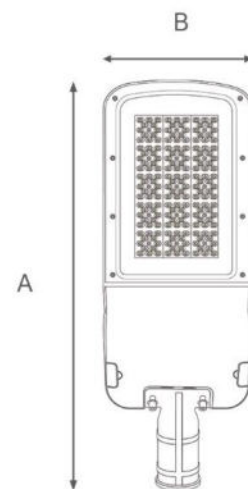


www.azarteyf.com
www.azarteyf.com



CRI



LED-SMD



Op. Temp



IK 10



IP 66

چراغ خیابانی LED لنزدار سری سیگما - آذرطیف		نام محصول
SIGMA150W	SIGMA200W	کد کالا
150 W	200 W	توان مصرفی (وات)
21000 Lm	28000 Lm	شار نوری (لومن)
4.7 Kg	4.7 Kg	وزن (کیلوگرم)
705*265*86 mm	705*265*86 mm	ابعاد A*B*C (میلی‌متر)
IP66 - IK10		درجه مقاومت
LED-SMD 3030		منبع نور
آلومینیوم دایکاست		جنس بدنه
رنگ پودری (کوره ای) الکترو استاتیک		پوشش بدنه
لنز پلی‌کربنات و شیشه سکوریت تخت 5 میلی‌متری		جنس جدارهای نور گذر
-20 ~ +60 °C		دمای کاری (سانتی‌گراد)
Ø50 ~ Ø60 mm		قطر لوله گیر (میلی‌متر)
100 v ~ 277 v AC		ولتاژ ورودی (ولت)
THD<10%		اعوجاج هامونیک (THD)
PF>90%		ضریب توان
گارانتی 72 ماهه		مدت ضمانت





Street Lights

AZARTEYF Lighting Co.

Solar Street Lights LED




چراغ خیابانی خورشیدی لنزدار "سری سولار"

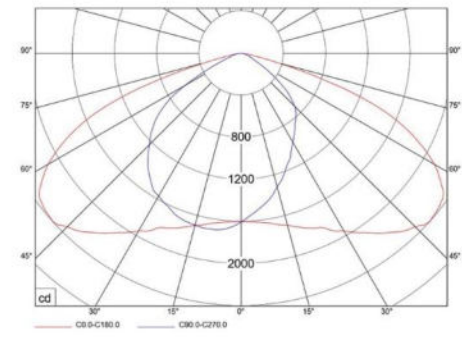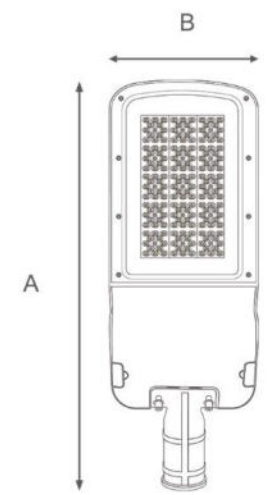

www.azarteyf.com
www.azarteyf.com



- مناسب جهت تامین روشنایی معابر فرعی، گذرگاه پیاده، شهرک ها، پارک و...
- دارای پلاگین روشنایی جهت طراحی نور و استفاده در نرم افزار دیالوکس
- دارای گواهینامه تاییده اطلاعات فنی از آزمایشگاه نور دانشگاه تهران
- مجهز به هیت سینک آلومینیومی و باتری با ظرفیت ۳۰ آمپر-ساعت
- دارای پایه زاویه پذیر و قابل تنظیم جهت نصب بر روی انواع سر لوله
- دارای پنل خورشیدی زاویه پذیر و قابل تنظیم، مجهز به فتوسل
- دارای ریموت جهت تغییر شدت میزان نور و مدت زمان روشنایی
- مقاوم در برابر برف، باران، گرد و غبار، ضربه و لرزش
- قابل عرضه با ضمانت ۳۶ / ۶۰ ماهه
- ۱۲ سال خدمات پس از فروش



3000K 4500K 6500K





چراغ خیابانی خورشیدی LED لنزدار سری سولار - آذرطیف		نام محصول
SR1500Lm	SR2200LM	کد کالا
1500 Lm	2200 Lm	شار نوری (لومن)
2.9 Kg	3.6 Kg	وزن (کیلوگرم)
580*220*100 mm	680*240*100 mm	ابعاد A*B*C (میلی متر)
DC 3.2V 20AH		مشخصات باتری
6v-30W		مشخصات پنل خورشیدی
LED-SMD 2835		منبع نور
IP66 - IK10		درجه مقاومت
آلومینیوم دایکاست		جنس بدنه
رنگ پودری (کوره ای) الکترو استاتیک		پوشش بدنه
لنز پلی کربنات و شیشه سکوریت تخت ۵ میلی متری		جنس جدارهای نور گذر
-20 ~ +60 °C		دمای کاربری (سانتی گراد)
Ø50 ~ Ø70 mm		قطر لوله گیر (میلی متر)
۶-۸ ساعت		مدت زمان شارژ
۱۲-۱۵ ساعت		مدت زمان کارکرد
گارانتی ۳۶ / 60 ماهه		مدت ضمانت



Panel Lights

AZARTEYF Lighting Co.


Back Lit Panel Lights LED

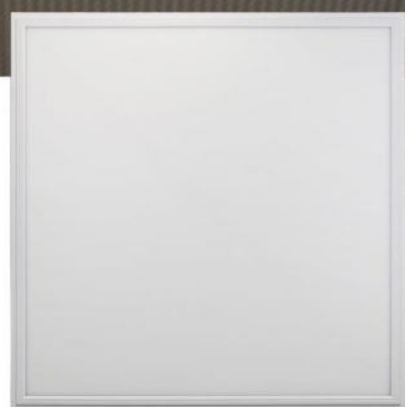

نمای دیگر



فریم تبدیل روکار






دارای لنز BackLit

- مناسب جهت تامین روشنایی داخلی ساختمان اداری، بیمارستان، کتابخانه و...
- دارای پلاگین روشنایی جهت طراحی نور و استفاده در نرم افزار دیالوکس
- دارای گواهی تاییدیه اطلاعات فنی از آزمایشگاه نور دانشگاه تهران
- پراکندگی نور و پرتاب نور بالا و بهینه نسبت به پنل های Edge Lit
- نصب سریع و آسان و قابلیت نصب به صورت توکار و روکار
- طول عمر بالا و عدم کدر شدن دیفیوزر با گذشت زمان
- عدم ایجاد خیرگی نور و خستگی چشم کاربر
- قابل عرضه با ضمانت 36 / 60 ماهه
- 12 سال خدمات پس از فروش



www.azarteyf.com
www.azarteyf.com


پنل سقفی Back Lit "60*60 cm"

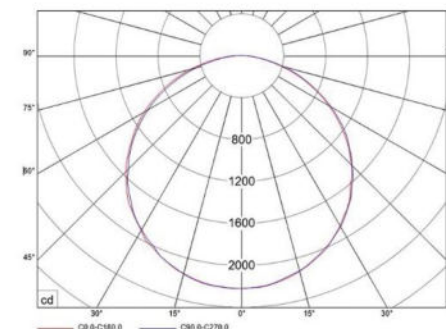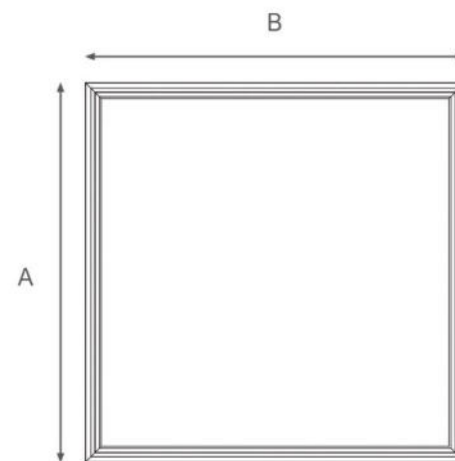

CRI



LED-SMD



Op. Temp



IK 04



IP 20

پنل سقفی 60 در 60 - Back Lit LED 60 - آذرطیف		نام محصول
PST70W	PSR70W	کد کالا
70 W	70 W	توان مصرفی (وات)
سقفی توکار	سقفی روکار	نوع نصب
8400 Lm	8400 Lm	شار نوری (لومن)
1.8 Kg	3.3 Kg	وزن (کیلوگرم)
595*595*35 mm	600*600*50 mm	ابعاد A*B*C (میلی متر)
IP20 - IK04		درجه مقاومت
LED-SMD 3030		منبع نور
1 عدد		تعداد ماژول درایور
رنگ پودری (کوره ای) الکترو استاتیک		پوشش بدنه
دیفیوزر Chem Taiwan		جنس جدار نور گذر
-20 ~ +60 °C		دمای کاربری (سانتی گراد)
175 v ~ 265 v AC		ولتاژ ورودی (ولت)
THD<10%		اعوجاج هامونیک (THD)
PF>90%		ضریب توان
گارانتی 36 / 60 ماهه		مدت ضمانت



Linear Lights

AZARTEYF Lighting Co.





Linear Lights LED



آذرتیف
شرکت روشنایی

چراغ صنعتی خطی "100cm"

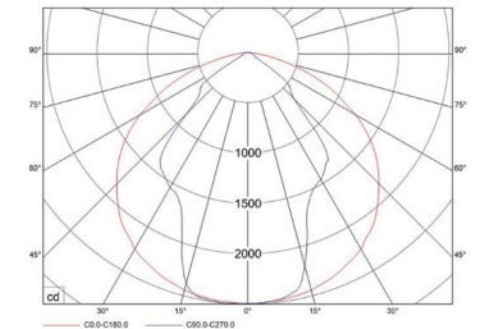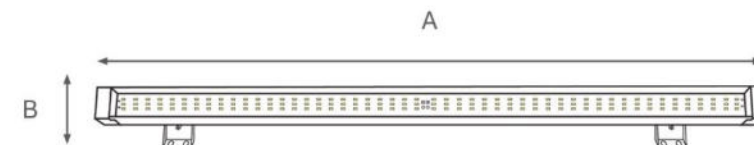

www.azarteyf.com
www.azarteyf.com



چراغ صنعتی خطی LED - آذرتیف		نام محصول
WS50W	WS80W	کد کالا
50 W	80 W	توان مصرفی (وات)
6000 Lm	9600 Lm	شار نوری (لومن)
1.2 Kg	1.4 Kg	وزن (کیلوگرم)
1000*50 mm	1000*50 mm	ابعاد A*B (میلی‌متر)
IP66 - IK08		درجه مقاومت
LED-SMD 5730		منبع نور
آلومینیوم اکستروود		جنس بدنه
رنگ پودری (کوره ای) الکترو استاتیک		پوشش بدنه
شیشه سکوریت تخت 3 میلی‌متری		جنس جدار نور گذر
-20 ~ +60 °C		دمای کاری (سانتی‌گراد)
روکار - دیواری - سقفی		نوع نصب
175 v ~ 265 v AC		ولتاژ ورودی (ولت)
THD<14%		اعوجاج هامونیک (THD)
PF>90%		ضریب توان
گارانتی 36 / 60 ماهه		مدت ضمانت

- مناسب جهت تامین روشنایی فضای داخلی کارخانه، خطوط تولید، انبار، فروشگاه و...
- دارای پلاگین روشنایی جهت طراحی نور و استفاده در نرم افزار دیالوکس
- دارای گواهی تاییدیه اطلاعات فنی از آزمایشگاه نور دانشگاه تهران
- قابلیت نصب دیواری یا سقفی و امکان تنظیم زاویه نصب چراغ
- مناسب استفاده های صنعتی به علت مقاومت و طول عمر بالا
- مقاوم در برابر آب، گرد و غبار، ضربه و لرزش
- قابل عرضه با ضمانت 36 / 60 ماهه
- 12 سال خدمات پس از فروش





Wallwasher Lights

AZARTEYF Lighting Co.


Wallwasher Linear Lights LED




چراغ والواشر خطی لنزدار "سری پاور"

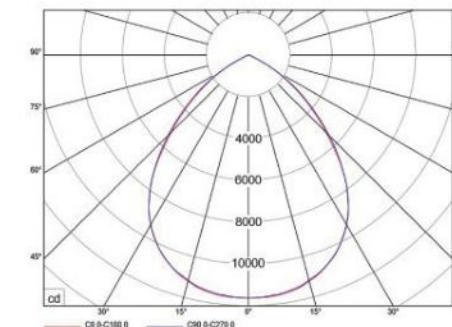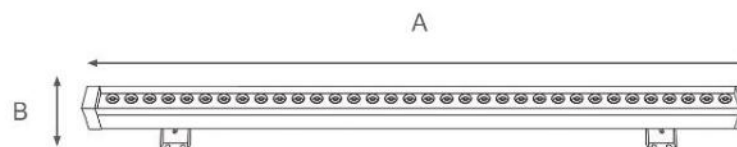

www.azarteyf.com



- مناسب جهت نور پردازی نمای داخلی و خارجی، ساختمان، پل، درخت، آب نما، دیوار و...
- دارای پلاگین روشنایی جهت طراحی نور و استفاده در نرم افزار دیالوکس
- دارای گواهی تاییدیه اطلاعات فنی از آزمایشگاه نور دانشگاه تهران
- امکان عرضه با قابلیت تغییر رنگ به صورت RGB و یا تک رنگ
- مجهز به هیت سینک آلومینیومی و درایور کنترل جریان
- امکان اتصال به انواع سیستم های کنترلی و DMX
- مقاوم در برابر آب، گرد و غبار، ضربه و لرزش
- قابل عرضه با ضمانت ۳۶ / ۶۰ ماهه
- ۱۲ سال خدمات پس از فروش



چراغ والواشر خطی LED لنزدار سری پاور - آذرطیف				نام محصول
WP24W	WP36W	WP48W	WP72W	کد کالا
24 W	36 W	48 W	72 W	توان مصرفی (وات)
2400 Lm	3600 Lm	4800 Lm	7200 Lm	شار نوری (لومن)
1.1 Kg	1.2 Kg	1.5 Kg	1.8 Kg	وزن (کیلوگرم)
1000*50 mm	1000*50 mm	1000*50 mm	1000*50 mm	ابعاد A*B (میلی متر)
IP66 - IK08				درجه مقاومت
Power LED				منبع نور
آلومینیوم اکستروود				جنس بدنه
رنگ پودری (کوره ای) الکترو استاتیک				پوشش بدنه
لنز پلی کربنات و شیشه سکوریت تخت ۳ میلی متری				جنس جدار های نور گذر
-20 ~ +60 °C				دمای کاری (سانتی گراد)
روکار - دیواری - سقفی				نوع نصب
90 v ~ 260 v AC				ولتاژ ورودی (ولت)
THD<14%				اعوجاج هامونیک (THD)
PF>90%				ضریب توان
گارانتی 36 / 60 ماهه				مدت ضمانت



Flood Lights

AZARTEYF Lighting Co.




Power Flood Lights LED



- مناسب جهت نور پردازی نمای داخلی و خارجی، ساختمان، پل، درخت، آب‌نما، دیوار و...
- دارای پلاگین روشنایی جهت طراحی نور و استفاده در نرم افزار دیالوکس
- دارای گواهی تاییدیه اطلاعات فنی از آزمایشگاه نور دانشگاه تهران
- امکان عرضه با قابلیت تغییر رنگ به صورت RGB و یا تک رنگ
- مجهز به هیت سینک آلومینیومی و درایور کنترل جریان
- امکان اتصال به انواع سیستم های کنترلی و DMX
- مقاوم در برابر آب، گرد و غبار، ضربه و لرزش
- قابل عرضه با ضمانت ۳۶ / ۶۰ ماهه
- ۱۲ سال خدمات پس از فروش



چراغ پروژکتور نورپردازی رنگی "سری پاور"

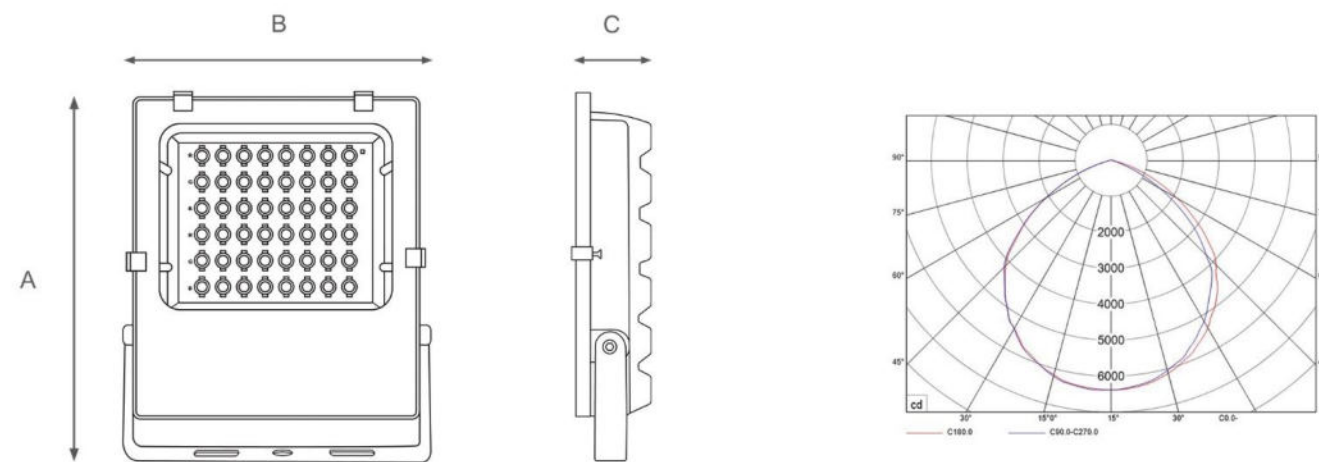

www.azarteyf.com
www.azarteyf.com



چراغ پروژکتور نورپردازی رنگی LED لنزدار سری پاور - آذرطیف				نام محصول
FP24W	FP36W	FP48W	FP72W	کد کالا
24 W	36 W	48 W	72 W	توان مصرفی (وات)
2400 Lm	3600 Lm	4800 Lm	7200 Lm	شار نوری (لومن)
1.1 Kg	1.6 Kg	1.6 Kg	2.3 Kg	وزن (کیلوگرم)
180*140*100 mm	240*210*60 mm	240*210*60 mm	285*250*75 mm	ابعاد A*B*C (میلی‌متر)
IP66 - IK10				درجه مقاومت
Power LED				منبع نور
آلومینیوم دایکاست				جنس بدنه
رنگ پودری (کوره ای) الکترو استاتیک				پوشش بدنه
لنز پلی‌کربنات و شیشه سکوریت تخت ۴ میلی‌متری				جنس جدارهای نور گذر
-20 ~ +60 °C				دمای کاری (سانتی‌گراد)
روکار - دیواری - سقفی				نوع نصب
90 v ~ 260 v AC				ولتاژ ورودی (ولت)
THD<14%				اعوجاج هامونیک (THD)
PF>90%				ضریب توان
گارانتی 36 / 60 ماهه				مدت ضمانت




Flood Lights

AZARTEYF Lighting Co.

IR Power Flood Lights LED




- مناسب جهت روشنایی دید در شب دوربین های امنیتی، نظارتی و...
- دارای پلاگین روشنایی جهت طراحی نور و استفاده در نرم افزار دیالوکس
- امکان تشخیص حرارتی و دید در شب برای استفاده های امنیتی و نظامی
- دارای گواهی تاییدیه اطلاعات فنی از آزمایشگاه نور دانشگاه تهران
- مجهز به هیت سینک آلومینیومی و درایور کنترل جریان
- مقاوم در برابر آب، گرد و غبار، ضربه و لرزش
- قابل عرضه با ضمانت ۳۶ / ۶۰ ماهه
- ۱۲ سال خدمات پس از فروش



مقاوم در برابر آب



دارای لنز






براکت نصب



شرکت روشنایی آذرتیف

چراغ پروژکتور مادون قرمز IR "سری پاور"

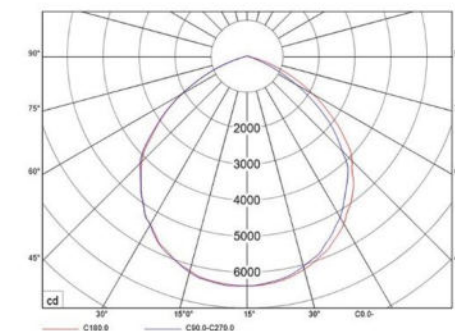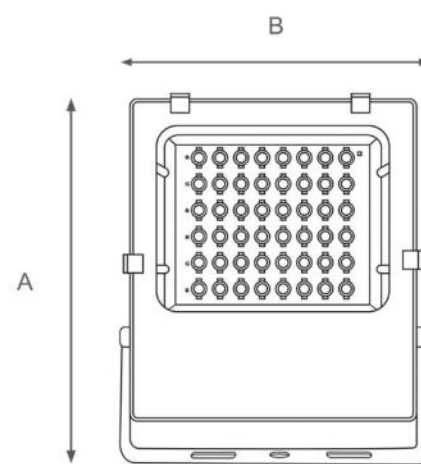


www.azarteyf.com
www.azarteyf.com



CRI



Power LED



Op. Temp



IK 10



IP 66

چراغ پروژکتور IR مادون قرمز LED لنزدار سری پاور - آذرتیف		نام محصول
IR48W	IR100W	کد کالا
48 W	100 W	توان مصرفی (وات)
1.6 Kg	2.3 Kg	وزن (کیلوگرم)
240*210*60 mm	285*250*75 mm	ابعاد A*B*C (میلی متر)
IP66 - IK10		درجه مقاومت
Power LED		منبع نور
آلومینیوم دایکاست		جنس بدنه
رنگ پودری (کوره ای) الکترو استاتیک		پوشش بدنه
لنز پلی کربنات و شیشه سکوریت تخت ۴ میلی متری		جنس جدارهای نور گذر
-20 ~ +60 °C		دمای کاربری (سانتی گراد)
روکار - دیواری - سقفی		نوع نصب
90 v ~ 260 v AC		ولتاژ ورودی (ولت)
THD<14%		اعوجاج هامونیک (THD)
PF>90%		ضریب توان
گارانتی 36 / 60 ماهه		مدت ضمانت



EPILV

DIALux



